

AKNAD UKSED FASSAADID

Ettevõtte tutvustus — 3

SeiComi tootevalik — 5

PVC — 6

Euroopa stiilis aknad — 8

Skandinaavia stiilis aknad — 10

Top-swing pöördteljega aknad — 12

Rõdu-, terrassi- ja välisuksed — 14

Kaldlükanduksed (PSK) — 16

Paralleellükanduksed (HST) — 18

Profiilisüsteem KUBUS — 20

KUBUS läbi liitreaalsuse — 22

PVC viimistlusvõimalused — 24

PUIT — 26

Euroopa stiilis aknad — 28

Puitaluminiiumaknad — 30

Rõdu- ja terrassiuksed — 32

Kaldlükanduksed (PSK) — 34

Puidust paralleellükanduksed (HST) — 36

Puidu viimistlused — 38

ALUMIINIUM — 40

Aknad ja uksed — 42

Tuletõkkeaknad ja -uksed — 44

Lükand- ja voldikuksed — 46

Fassaadisüsteemid — 48

Klaaspaketid — 50

Lisatarvikud — 52

Erilahendustega aknad ja uksed — 54



Meie visioon SeiComis on olla ambitsioonikate klientide eelispartneriks, pakkudes turu parimat kvaliteeti, teenindust, paindlikkust ja oskusteavet.

Meie tootevalik sisaldab PVC-st, puidust ja alumiiniumist akna-, ukse- ja fassaadi-lahendusi. Meie paindlikkus pakutavate profiilmaterjalide osas võimaldab meil keskenduda kliendi vajadustele vastavate lahenduste leidmisele. Meil on oma klientide jaoks vajalikud teadmised ja tehnilised oskused, olgu eesmärgiks parima võimaliku soojusisolatsiooni saavutamine või ülikeeruka lahendusega klaasfassaadid.

SeiComi lugu

SeiCom on Eesti kapitalil põhinev pereettevõtte, mille asutasid kaks venda Ahti Sei ja Priit Sei. SeiCom alustas oma tegevust 2002. aastal PVC-akende ja -uste tootmisega. Aastate jooksul on SeiCom järjekindlalt arenenud ja sellest on saanud ainus Eesti ettevõtte, mis pakub kõiki akna- ja ukse lahendusi – nii PVC-st, puit- kui ka alumiiniumist.

Tänu meie asjatundlikule spetsialistidest koosnevale meeskonnale saame pakkuda klientidele täiustatud alates visandamisest kuni paigaldamiseni. Meie tootevalik pole kunagi lõplik, vaid kasvab pidevalt. Selle saavutamiseks teeme tihedat koostööd klientide, profiiltootjate, ehitusfirmade ja arhitektidega.

PVC

Mugavus ja lihtsus

PVC kasutus on akende ja uste tootmises kiiresti kasvanud. Selleks on ka põhjust, sest PVC-aknad ja -uksed ühendavad endas hea soojusisolatsiooni ja praktilisuse. PVC aknad ja -uksed on kauakestvad ja lihtsad hooldada. Kõik SeiComi PVC-tooted on saadaval laias valikus dekoratiivsetes värvides.

PUIT

Traditsioonides peituv kvaliteet

Puit on looduslik ja jätkusuutlik materjal, mida on uste ja akende valmistamisel kasutatud juba sajandeid. Puitaknad ja -uksed tagavad sooja ja hubase sisekliima. Alumiiniumi kasutamisega on meie puitaknad saavutanud parima vastupidavuse vihma ja päikese toimele.

ALUMIINIUM

Modernsed klaaspinnad

Alumiinium on tugev, kuid samas äärmiselt kerge kaaluga materjal. Need omadused võimaldavad meil piire ületada ja toota ka kõige keerukama lahendusega aknaid ja fassaadilahendusi nii avalike kui ka erahoonete tarbeks.

PVC

Meie PVC-toodete valik sisaldab kolme peamist tooterühma: aknad, uksed ja lükanduksed. Saadaval on kolme tüüpi aknamudeleid: tavapäraseid pöörd-kaldavatavad Euroopa stiilis aknad, traditsioonilised väljapoole avanevad Skandinaavia stiilis aknad ja uusimad top-swing pöördteljega aknad. Uste tootevalik sisaldab sissepoole avanevaid rõduuksi, väljapoole avanevaid terrassiuksi ja mitmesuguseid välisuksi. Lükanduste puhul on kasutusel kas kallutatav ja lükatav (kaldlükanduste) või tõstetav ja lükatav (paralleellükanduste) avamissüsteem. Kõik kirjeldatud PVC-tooted on saadaval laias valikus dekoratiivsetes värvides ja standardvarustuses oleva mikrotuulutusega.

AKNAD

Euroopa stiilis



Skandinaavia stiilis



Top-swing



UKSED

Terrassidele



Rõdudele



Välisuksed



LÜKANDUKSED

Paralleellükanduksed (HST)



Kaldlükanduksed (PSK)





EUROOPA STIILIS PVC-AKNAD

Need aknad, tuntud ka kui Saksa stiilis aknad, on sissepoole avanevad ning kallutatava ja pööratava avamisviisiga. Kõikidel meie Euroopa stiilis akendel on mikrotuulutuse asend. Tootevalik sisaldab kolme profiilisüsteemi (S8000, S9000 ja RENOVATION), mida on võimalik kombineerida kolme klaaspaketi tüübiga (kahekordne, kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus). Akna soojapidavus oleneb profiilisüsteemi ja klaaspaketi kombinatsioonist.



Klaaspakett
Argoontäitega
Selektiivklaas
Vaheliist

kahekordne
jah
välimine klaas
alumiinium

kolmekordne
jah (2×)
keskmise klaas
topeltalumiinium

kolmekordne energiatõhus
jah (2×)
sisemine ja välimine klaas
Chromatec Ultra

SeiCom Classic



Ehitussügavus
74 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

U-arv
1.33
W(m²K)

U-arv
0.87
W(m²K)

U-arv
0.82
W(m²K)

SeiCom Premium



Ehitussügavus
82.5 mm
Kolmekordne tihend
Siegenia sulused

U-arv
1.28
W(m²K)

U-arv
0.79
W(m²K)

U-arv
0.7
W(m²K)

Renovation



Ehitussügavus
120 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

U-arv
1.33
W(m²K)

U-arv
0.87
W(m²K)

U-arv
0.82
W(m²K)

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal suurusega 1230×1480 mm.



— Sissepoole avanev



— Kallutusmehhanism



SKANDINAAVIA STIILIS PVC-AKNAD

Need aknad, tuntud ka kui Dannebrogi aknad, on väljapoole avanevad ülalt või küljelt raamile kinnitatud aknad, mille puhul on võimalik kasutada kas traditsioonilist aknahaagiga kinnitust või tänapäevaseid linke koos tuuleriivi võimalusega. Nordic Design Plus PVC-profiilil on traditsiooniline välimus ning see on vastupidav ja samas kergesti hooldatav. Meie Nordic Design Plus profiilisüsteemi on võimalik kombineerida kolme klaaspaketiga (kahekordne, kolmekordne või kolmekordne energiatõhus).



Klaaspakett Argoontäitega Selektiivklaas Vaheliist	kahekordne jah välimine klaas alumiinium	kolmekordne jah (2×) keskmine klaas topeltalumiinium	kolmekordne energiatõhus jah (2×) sisemine ja välimine klaas Chromatec Ultra
---	---	---	---



Nordic Design Plus

Ehitussügavus 120 mm Kahekordne tihend IPA/Mila/Siegenia sulused	U-arv 1.3 W(m²K)	U-arv 0.94 W(m²K)	U-arv 0.85 W(m²K)
---	------------------------	-------------------------	-------------------------

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal
suurusega 1230×1480 mm.



— Väljapoole avanev



— Käepide



— Aknahaagid



— Tuuleriiv



TOP-SWING PÖÖRDTELJEGA PVC-AKNAD

Meie top-swing pöördteljega akendel on ASSA/ABLOY hingede süsteem, mis võimaldab neid pöörata 180 kraadi ulatuses. See on eriti mugav akende pesemisel. Pöördtelje ja PVC-materjali kooskasutus muudab meie aknad eriti praktilisteks ja kergesti hooldatavaks. Nordic Design Plus profiilisüsteemi on võimalik kombineerida kolme klaaspaketiga (kahekordne, kolmekordne või kolmekordne energiatõhus).

TOP-SWING PÖÖRDTELJEGA PVC-AKNAD



Klaaspakett
Argoontäitega
Selektiivklaas
Vaheliist

kahekordne
jah
välimine klaas
alumiinium

kolmekordne
jah (2×)
keskmine klaas
topeltalumiinium

kolmekordne energiatõhus
jah (2×)
sisemine ja välimine klaas
Chromatec Ultra



Nordic Design Plus

Ehitussügavus
120 mm

U-arv
1.3
W(m²K)

U-arv
0.94
W(m²K)

U-arv
0.85
W(m²K)

Kahekordne tihend

ASSA/ABLOY/Siegenia sulused

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal
suurusel 1230×1480 mm.





PVC-UKSED


Meie PVC-uste tootevalik sisaldab terrassuksi, rõduuksi ja välisuksi. Terrassiuksed on sissepoole või väljapoole avatavad, soovi korral linkidega mõlemal pool. Sissepoole avaneval rõduuksel on pöördkaldavamise mehhanism, mille puhul on käepide vaid seespool. Välisuks on väljapoole avanev ning koos lukustusmehhanismi ja murdvargakindla profiilisüsteemiga. Meie välisused ja terrassiused on standardvarustuses madala alumiiniumlävega.



U-arv alates
0.93
W(m²K)

SeiCom Classic

Ehitussügavus
74 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused



U-arv alates
0.79
W(m²K)

SeiCom Premium

Ehitussügavus
82.5 mm
Kolmekordne tihend
Siegenia sulused



U-arv alates
0.93
W(m²K)

Renovation

Ehitussügavus
120 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused



U-arv alates
0.91
W(m²K)

Nordic Design Plus

Ehitussügavus
120 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

RÕDUUKSED



Profiilisüsteem	Lävi	Ratastooli-sõbralik	Avamissuund	Tuuleriiv	Silinder-lukk
SeiCom Classic	PVC-profiil	–	sisse	ei	–
SeiCom Premium	PVC-profiil	–	sisse	ei	–
Renovation	PVC-profiil	–	sisse	ei	–
Nordic Design Plus	PVC-profiil	–	sisse	ei	–

TERRASSIUKSED



SeiCom Classic	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline
SeiCom Premium	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline
Renovation	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline
Nordic Design Plus	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline

VÄLISUKSED



SeiCom Classic	madal alumiinium	jah	välja	ei	Euro silinderlukk
SeiCom Premium	madal alumiinium	jah	välja	ei	Euro silinderlukk
Renovation	madal alumiinium	jah	välja	ei	Euro silinderlukk
Nordic Design Plus	madal alumiinium	jah	välja	ei	Euro silinderlukk



PVC KALDLÜKANDUKSED (PSK)

See läbimõeldud disainiga praktiline lükanduks on mitmeotstarbeline ja samas on seda lihtne kasutada. Peale selle, et see avaneb lükkamisega, on sel tuulutuse jaoks ka kallutusasend. Meie kaldlükandused on saadaval kahe profiilisüsteemiga (S8000 ja S9000), mida on võimalik kombineerida kolme tavapärase klaaspaketi tüübiga (kahekordne, kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus).



SeiCom Classic

Ehitussügavus
74 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

U-arv alates
0.69
W(m²K)

Lävi	Avamissuund	Välimine käepide ja lukk
PVC-profiil	kallutus ja avamine sisse	valikuline



SeiCom Premium


Ehitussügavus
82.5 mm
Kolmekordne tihend
Siegenia sulused

U-arv alates
0.68
W(m²K)


Lävi	Avamissuund	Välimine käepide ja lukk
PVC-profiil	kallutus ja avamine sisse	valikuline




AVAMISLAHENDUSED



A

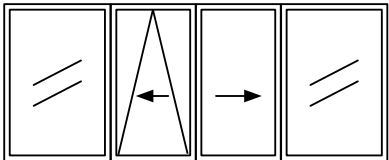

C



G-A



PVC PARALLEEL- LÜKANDUKSED (HST)

Nende ustega on ruum alati valgusküllane, olenemata sellest, kas uks on avatud või mitte. Suured klaaspinnad ja valgusküllased ruumid lisavad elule mugavust ja heaolu ning kuuluvad vaieldamatult kaasaegsesse arhitektuuripilti. Meie HST-ustel on madal alumiiniumist ukseväli ja valida on võimalik kolme klaasipaketi vahel (kahekordne, kolmekordne ja kolmekordne energiatõhusus).



HST


Ehitussügavus
190 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

U-arv alates
0.69
W(m²K)


Lävi	Ratastooli- sõbralik	Avamissuund	Välimine käepide ja lukk
madal alumiinium	jah	paralleelselt	valikuline




AVAMISLAHENDUSED




A

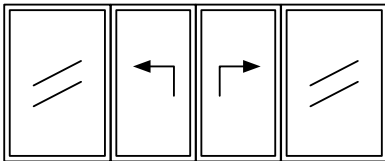

C



G-A




D

PVC KUBUS

Profiilisüsteem

KUBUS-profiil on saadaval mitteavatavatel akendel, Euroopa stiilis akendel ning rõdu- ja terrassiustel. Profiili on võimalik kombineerida kahe klaaspaketiga (kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus). KUBUS-profiilisüsteem avab PVC-akendele arhitektuuris uued disainisuunad. See lubab luua suuri klaaspindu, mis võimaldavad rohkem valgust, läbipaistvust ja projekteerimisvabadust. Seestpoolt on profiil visuaalselt tasapinnaline ning ilma häirivate ühenduskohtadeta. Väljastpoolt on 100 mm laiune aknaraam võimalik enamjaolt seinakonstruktsiooni sisse ehitada. Aknatiib ja -raam moodustavad 100 mm külgedega kuubiku, millel puuduvad katteliistud, muutes selle visuaalselt ukseraamist ja mitteavatava akna raamist eristumatuks.

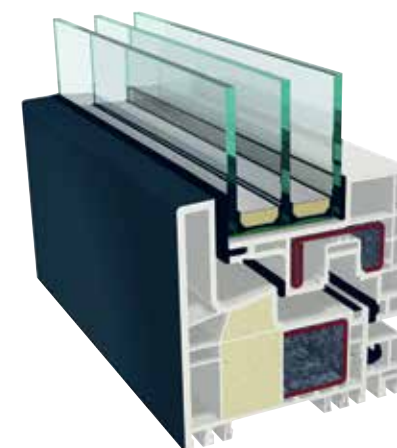

KUBUS

Ehitussügavus
100 mm
Kolmekordne tihend
Siegenia sulused


PASSIIVMAJA

U-arv alates
0.68
W(m²K)

100 mm

Üks ja sama mõõt:

- katteliistudeta
- raami-aknatiiva paigaldussügavus / nähtav laius ning vaheposti nähtav laius on kõik 100 mm
- raam ja aknatiib on tasapinnalised
- selged kontuurid

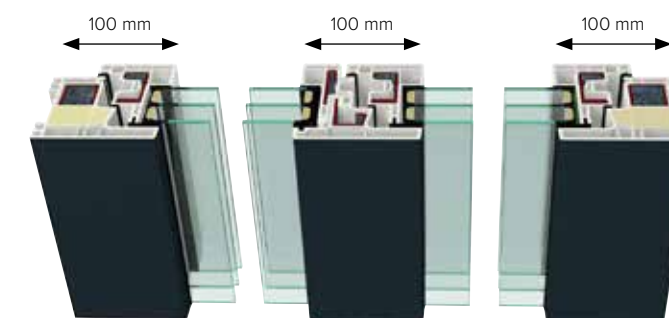

Igalt poolt 100 mm laiune profiil, ka vahepostidel

Maksimaalne projekteerimisvabadus!

Disainivabadusele orienteeritud GEALAN-KUBUSE aknasüsteem avab arhitektidele täiesti uued disainivõimalused ja sellest tulenevalt ka uued perspektiivid. GEALAN-KUBUSE raamid, kas siis täiesti nähtaval, pooleldi seinasse peidetult või peaaegu täiesti peidetult, avaldavad kindlasti muljet.



täiesti nähtaval



pooleldi peidetud



peaaegu peidetud

Ainulaadne välispinnatöötuse kvaliteet tänu eksklusiivsele ACRYLCOLOR tehnoloogiale.




GEALAN-KUBUS®

Liitreaalusega tutvumiseks laadige oma tahvelarvutisse alla
Gealan KUBUSE rakendus.

MIDA VÄHEM, SEDA PAREM

Disainivabadusele orienteeritud GEALAN-KUBUS®-e aknasüsteemi uued perspektiivid: kas täiesti nähtaval, pooleldi peidetud või peaaegu peidetud raam – igal juhul loob see proportsioonid, mis avaldavad muljet.

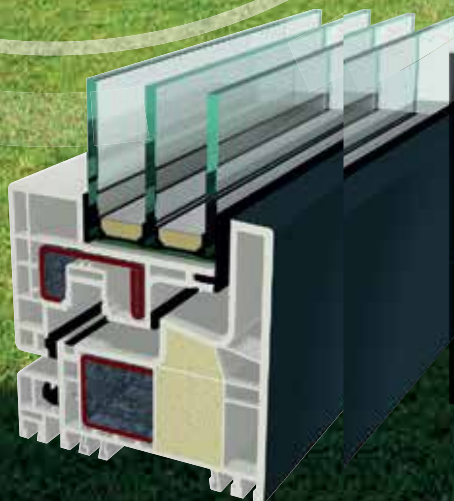

DISAIN

Selged kontuurid, raami ühenduskohad vaatevälja ei häiri, puuduvad katteliistud, seestpoolt on raam visuaalselt tasapinnaline, konstruktsiooni on kerge puhastada ... GEALAN-KUBUS®-e disainieelised on lõputud.

100×100

Aknasüsteemi raamilaius on 100 mm nii aknatiiva-raami kooslusel kui ka vahepostidel. See annab raami kõikidele elementidele ühtse visuaalse välimuse

TEHNOLOOGIA

Uuenduslik klaaside sissekleepimise tehnoloogia STV võimaldab aknatiiva disainida n-ö küljeta, kuid tagab samas maksimaalse konstruktsiooni stabiilsuse. Erakordne soojapidavus tagatakse vahttäitega profiilikambrite abil.

VÄRVUS

GEALAN-KUBUS®-e ainulaadne välispinnaviimistlus on saavutatud eksklusiivse akrüülvärvi tehnoloogiaga.



PVC-AKENDE JA -USTE VIIMISTLUS- VÕIMALUSED

PVC dekoratiivlaminaat



PVC dekoratiivlaminaat annab naturaalse puidu mustri ja värvi, ilma et peaksite loobuma tänapäevase PVC-akende ja -uste tehnoloogia pakutavatest eelistest. Dekoratiivlaminaadiga kaetud raamid on sama head omadused nagu kõikidel teistel tänapäevastel PVC-akendel ja -ustel, kuid peale selle on need kauni puitimitatsiooniga. Dekoratiivlaminaati on võimalik kasutada kõikide akende ja uste sise- ja välispindade viimistlemiseks. Meil on pakkuda enam kui 40 erinevat värvi dekoratiivlaminaate.

Pärispuidu imitatsiooniga laminaat



Pärispuidu imitatsiooniga

Dekoratiivlaminaat

Pärispuidu imitatsiooniga laminaat on dekoratiivlaminaatide edasiarendus, mis annab akendele realistlikuma puitimitatsiooni. Pärispuidu imitatsiooniga laminaat on meeldivalt reljeefne ja läiketa. Need omadused annavad PVC-akendele pärispuiduga sarnaneva välimuse. Pärispuidu imitatsiooniga laminaat on saadaval kuues standardses värvitoonis.

Acrylcolor

Acrylcolor – akrüülvärvi kiht on kaks korda vastupidavam kui tavapärane PVC-akende pinnaviimistlus. See on äärmiselt hea kriimustus- ja ilmastikukindlusega. Poolmatt, sile ja poorideta akrüülvärvi pind ei lase kinnituda ka liigsel tolmul ja mustusel. Akrüülvärvi kiht ei kooru maha ega pragune. Akrüülvärviga PVC-aknad ja -uksed ei vaja hooldamist ega vaevanõudvat ülevärvimist ning nende eest on äärmiselt lihtne hoolt kanda. Akrüülvärvi on võimalik kanda ainult akende ja uste välimistele pindadele. Akrüülvärviga viimistlust on võimalik valida 12 standardses värvitoonis.



PUIT

SeiComi puittoodete valik sisaldab nelja peamist tooterühma: aknad, ukсед, lükanduksed ja voldik-ukсед, mis on kõik saadaval SeiCom Classic (78 mm) ja SeiCom Premium (92 mm) raamidega. Meie puitaknad ja -ukсед on valmistatud töödeldud puidust: männi- (sõrmjätkatud ja lamineeritud), tamme- (lamineeritud) ja sooreapuidust (lamineeritud). Töödeldud puit võimaldab täiustada akende soojapidavust ja toota tugevamaid raame, muutes need vastupidavaks füüsilistele kujumuutustele. Raamid on saadaval ka alumiiniumprofiilidega kaetult, muutes aknad ja ukсед veelgi ilmastikukindlamaks. Kõik kirjeldatud aknad ja ukсед on tellitavad laias valikus värvi- ja lasuuriviimistlustega. Raamide sise- ja välispindu on võimalik viimistleda teineteisest erinevalt.

AKNAD

Euroopa stiilis



UKSED

Terrassidele



Rõdudele



LÜKAND- JA VOLDIKUKSED

Paralleellükanduksed (HST)



Kaldlükanduksed (PSK)



Voldikukсед





EUROOPA STIILIS PUITAKNAD

SeiComi sissepoole avanevatel pöörd-kaldavatavatel akendel on kõigil mikrotuulutuse asend standardvarustusena. Tootevalik sisaldab SeiCom Classic IV78 ja SeiCom Premium IV92 raame. Mõlemad valikuvariandid on saadaval ühe avatava jaotusega ja mitteavanevate akende korral tuletõkkeklassiga EI30. Kõikidel puitakendel on väljaspool värvitud alumiiniumist veeliist. SeiCom Classic IV78 raami on võimalik kombineerida kolme klaaspaketiga (kahekordne, kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus), SeiCom Premium IV92 raami aga kahe klaaspaketiga (kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus).



Klaaspakett	kahekordne	kolmekordne	kolmekordne energiatõhus
Argoontäitega	jah	jah (2×)	jah (2×)
Selektiivklaas	välimine klaas	keskmise klaas	sisemine ja välimine klaas
Vaheliist	alumiinium	topeltalumiinium	Chromatec Ultra

SeiCom Classic (IV78)



Ehitussügavus	U-arv	U-arv	U-arv
78 mm	1.4	0.98	0.74
	W(m²K)	W(m²K)	W(m²K)
Kahekordne tihend			
Mänd/tamm/soorea			
Siegenia sulused			

SeiCom Premium (IV92)



Ehitussügavus	U-arv	U-arv	U-arv
92 mm	—	0.86	0.73
		W(m²K)	W(m²K)
Kahekordne tihend			
Mänd/tamm/soorea			
Siegenia sulused			

SeiCom Classic FIRE (IV78)



Ehitussügavus	U-arv	U-arv	U-arv
78 mm	1.4	0.98	0.74
	W(m²K)	W(m²K)	W(m²K)
Kahekordne tihend			
Mänd/tamm			
Siegenia sulused			
Tuletõkkeklass			
EI30			

SeiCom Premium FIRE (IV92)



Ehitussügavus	U-arv	U-arv	U-arv
92 mm	—	0.86	0.73
		W(m²K)	W(m²K)
Kahekordne tihend			
Mänd/tamm			
Siegenia sulused			
Tuletõkkeklass			
EI30			

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal suurusega 1230×1480 mm.



PUITALUMIINIUM-AKNAD

SeiComi Euroopa stiilis puitaknad on saadaval ka välispidiste alumiiniumprofiilidega. Alumiiniumiga katmine muudab aknad eriti vastupidavaks kõiksuguste ilmastikuolude suhtes. Alumiiniumprofiile on kerge puhastada ja need on mehaanilistele kahjustustele vastupidavamad.



Klaaspakett Argoontäitega Selektiivklaas Vaheliist	kahekordne jah välimine klaas alumiinium	kolmekordne jah (2×) keskmise klaas topeltalumiinium	kolmekordne energiatõhus jah (2×) sisemine ja välimine klaas Chromatec Ultra
---	---	---	---

SeiCom Classic (IV78)



Ehitussügavus 78 mm	U-arv 1.4 W(m²K)	U-arv 0.98 W(m²K)	U-arv 0.74 W(m²K)
Kahekordne tihend Mänd/tamm/soorea Siegenia sulused			

SeiCom Premium (IV92)



Ehitussügavus 92 mm	—	U-arv 0.86 W(m²K)	U-arv 0.73 W(m²K)
Kahekordne tihend Mänd/tamm/soorea Siegenia sulused			

SeiCom Classic FIRE (IV78)



Ehitussügavus 78 mm	U-arv 1.4 W(m²K)	U-arv 0.98 W(m²K)	U-arv 0.74 W(m²K)
Kahekordne tihend Mänd/tamm Siegenia sulused Tuletõkkeklass EI30			

SeiCom Premium FIRE (IV92)



Ehitussügavus 92 mm	—	U-arv 0.86 W(m²K)	U-arv 0.73 W(m²K)
Kahekordne tihend Mänd/tamm Siegenia sulused Tuletõkkeklass EI30			

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal
suurusega 1230×1480 mm.



PUIT- JA PUITALUMIINIUM- UKSED

Meie puit- ja puitaluiniiumuste tootevalikul on laialdaselt praktilisi ja funktsionaalseid omadusi, näiteks erinevas kõrguses ukسلäved, mitmesugused käepidemed ja lukustusviisid.

U-arv alates
0.87
W(m²K)

U-arv alates
0.8
W(m²K)

U-arv alates
0.87
W(m²K)

U-arv alates
0.8
W(m²K)

SeiCom Classic (IV78)

Ehitussügavus
78 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea

SeiCom Premium (IV92)

Ehitussügavus
92 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea

SeiCom Classic ALU (IV78)

Ehitussügavus
78 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea

SeiCom Premium ALU (IV92)

Ehitussügavus
92 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea

RÕDUUKSED



Profillisüsteem	Lävi	Ratastooli-sõbralik	Avamissuund	Tuuleriiv	Silinder-lukk
SeiCom Classic (IV78)	puitprofiil	–	sisse	ei	–
SeiCom Premium (IV92)	puitprofiil	–	sisse	ei	–
SeiCom Classic ALU (IV78)	puitprofiil	–	sisse	ei	–
SeiCom Premium ALU (IV92)	puitprofiil	–	sisse	ei	–
IPA/ASSA/ABLOY sulused					

TERRASSIUKSED




SeiCom Classic (IV78)	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline
SeiCom Premium (IV92)	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline
SeiCom Classic ALU (IV78)	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline
SeiCom Premium ALU (IV92)	madal alumiinium	jah	sisse või välja	jah	valikuline
IPA/ASSA/ABLOY sulused					

PUIDUST KALDLÜKANDUKSED (PSK)


Lävi	Avamissuund	Välimine käepide ja lukk
–	kallutus ja avamine sisse	valikuline pole saadaval (ALU)




AVAMISLAHENDUSED



A










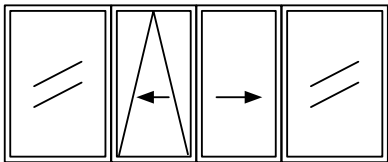


C



G-A

VOLDIKUKSED

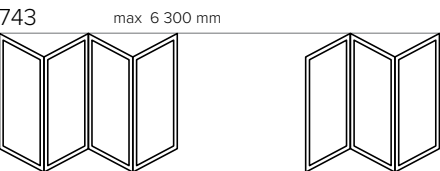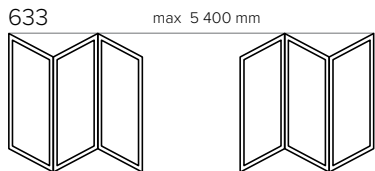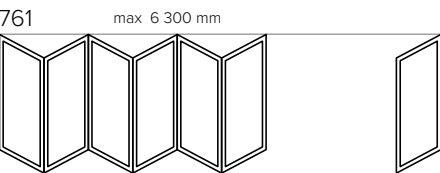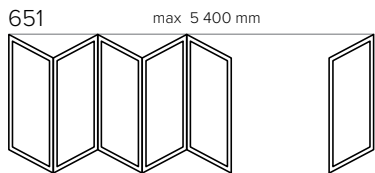

PUIDUST KALD-
LÜKANDUKSED (PSK)
JA VOLDIKUKSED

SeiComi kaldlükanduste ja voldikuste tootevalikus on esindatud paljud avamisviisid, mis annavad loetamatul hulgal kasutusvõimalusi.



U-arv alates
0.74
W(m²K)

SeiCom
Classic (IV78)

Ehitussügavus
78 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused



U-arv alates
0.7
W(m²K)

SeiCom
Premium (IV92)

Ehitussügavus
92 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused



U-arv alates
0.74
W(m²K)

SeiCom
Classic ALU (IV78)

Ehitussügavus
78 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused



U-arv alates
0.7
W(m²K)

SeiCom
Premium ALU (IV92)

Ehitussügavus
92 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused



PUIDUST PARALLEEL- LÜKANDUKSED (HST)

SeiComi paralleellükandused toovad tuppa palju valgust ja pakuvad ohtralt projekteerimis-
vabadust. Nende kasutamine on praktiline ja ühtlasi tagavad need suurepärase soojapidavuse.



SeiCom Wood HST (IV78)

Ehitussügavus
184 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused

U-arv alates
0.74
W(m²K)

Lävi	Ratastooli- sõbralik	Avamissuund	Välimine käepide ja lukk
madal alumiinium	jah	paralleelselt	valikuline



SeiCom Wood ALU HST (IV78)


Ehitussügavus
216 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused

U-arv alates
0.74
W(m²K)


Lävi	Ratastooli- sõbralik	Avamissuund	Välimine käepide ja lukk
madal alumiinium	jah	paralleelselt	valikuline




AVAMISLAHENDUSED



A

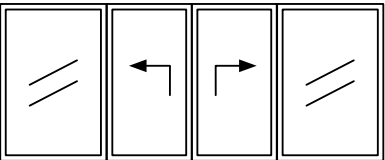

C



G-A

PUIDU VIIMISTLUSED

SeiComil on au pakkuda käsitsi viimistletud puitaknaid ja -uksi. Akna- ja ukseraamid on sissekastmise teel töödeldud sinavuse ja hallituse vastu. Neid on kaks korda lihvitud – enne ja pärast esimese värvikihi pealekandmist. Viimane pealiskiht kantakse peale käsitsi ja kõik ühenduskohad täidetakse spetsiaalse täidisega, mis tõkestab mis tahes niiskuse läbitungimise. Lõppviimistlus on valitav RAL-värvikaardi klassikaliste toonide ja mitmesuguste lasuuritoonide seast. Muidugi võivad sise- ja välispinnad olla erineva värvi- või lasuuritooniga. Selline paindlik viimistluste valik tagab, et leitakse sobiv lahendus ka kõige nõudlikumasse interjööri.

RAL-värvikaart

Puit- ja puitaluiniiumaknaid ja -uksi on võimalik tellida kõikides RAL-värvikaardi toonides.



Lasuuride valik

Pakume akna- ja ukseraamidele laias valikus puidulasuure.



ALUMIINIUM

SeiComi alumiiniumsüsteem võimaldab kavandada erinevat tüüpi aknaid, uksi, sisemisi vaheseinu ja fassaadilahendusi. Need lahendused olenevad parasjagu sellest, milline peaks olema nende otstarve ja funktsionaalsus, välimus, soojapidavus, murdvargakindlus ning kas need on suitsutõrje- või tuletõkkesüsteemi elemendid. Samuti sellest, kas nende konstruktsioonid peaksid olema soojusisolatsiooniga või mitte.

AKNAD JA UKSED

Euroopa stiilis



Skandinaavia stiilis



Top-swing



Terrassidele



Rõdudele



Välisüksed



LÜKAND- JA VOLDIKUKSED

Paralleellükanduksed (HST)



Voldikused



FASSAADID

Fassaadisüsteemid



ALUMIINIUMAKNAD JA -UKSED



MB-86

Ehitussügavus
77 mm
Madal lävi,
ratastoolisõbralik

U-arv alates
0.72
W(m²K)

Uued MB-86 aknad ja ukSED on loodud erakordselt soojapidavaks. Need täidavad üha kasvavaid energiatõhususe seadus- ja turunõudeid uute uste ja akende kasutamisel.



MB-104

Ehitussügavus
95 mm
Madal lävi,
ratastoolisõbralik

U-arv alates
0.53
W(m²K)

MB-104 Passive on külmakatkestustega akende ja uste süsteem, mis pakub parimat soojapidavust ja vastab kõikidele passiivmajades kasutamise nõuetele.

PASSIIVMAJA



Paneelüksed

Ehitussügavus
77/95 mm
Madal lävi,
ratastoolisõbralik

U-arv alates
0.63
W(m²K)

Meie tootevalikust leiate ka MB-86 süsteemil põhinevad paneelüksed. Need on meeldiva välimusega tehnoloogiliselt edasiarendatud tooted. Tänu oma disainilahendusele ja uksepaneeli rohketele värvivalikutele ei ole see üksnes teie kodu funktsionaalne ja vastupidav sissepääs, vaid ka selle tunnusmärk ja dekoratiivne element.

PASSIIVMAJA



MB-45

Ehitussügavus
45 mm

MB-45 on tänapäevane alumiiniumisüsteem, mis on ette nähtud arhitektuuriliste sise- ja välisruumide loomiseks seal, kus ei ole vaja soojusisolatsiooni, näiteks erinevat tüüpi vaheseinad, aknad, käsitsi avatavad ja automaatselt avanevad lükandüksed, pöördüksed, eesruumid/esikud, vaateaknad, piletiputkad, vitriinid ja muud ruumilised struktuurid.



ALUMIINIUMIST TULETÕKKEAKNAD JA -UKSED



MB-86EI

Ehitussügavus
86 mm
Madal lävi,
ratastoolisõbralik

Tuletõkkeklass
EI 30

U-arv alates
0.86
W(m²K)

Konstruksiooni MB-86EI kasutatakse EI30 tuletõkkeklassiga avatavate akende valmistamiseks kooskõlas standardiga EN 13501-2+A1. MB-86EI põhineb MB-86 süsteemil ning sel on suurepärane soojapidavus, helikindlus, vee- pidavus ja tuulekoormuskindlus. MB-86EI ühendab endas klassikalise aknasüsteemi eelised ja tuletõkkeseina omadused – konstruktsioon vastab kõikidele kohalduvate määruste ja standardite nõuetele, eriti energia- ja keskkonnasäästlikkuse osas, tagades samas nõuetekohase tuleohutuse. Süsteem on klassifitseeritud tuld mitte levitavaks.



MB-60E EI

Ehitussügavus
60 mm
Madal lävi,
ratastoolisõbralik

Tuletõkkeklass
EI 15 ja EI 30

Konstruktsioon MB-60E EI võimaldab luua mittepõlevaid ühe või kahe lehega sise- ja välisuksi. Samuti võimaldab see luua turvaaknaid ja tulekindlaid vaheseinu. MB-60E EI konstruktsioonid on standardi PN-EN 13501-2+A1:2010 kohaselt klassifitseeritud tuletõkkeklassiga EI15 või EI30. Süsteem ei ole klassifitseeritud tuld mitte levitavaks.



MB-78EI

Ehitussügavus
78 mm
Madal lävi,
ratastoolisõbralik

Tuletõkkeklass
EI 15 – EI 90

MB-78EI tuletõkkesüsteem on mõeldud tulekindlate sise- ja välisseinte püstitamiseks koos ühe- või kaheleheliste ustega, mille tuletõkkeklass on kooskõlas standardiga PN-EN 13501-2+A1:2010 kas EI15, EI30, EI45 või EI 60. See on suures osas kasutatav ALUPROF S.A. standardsete akna- ja uksestseemidega MB-45, MB-60 ja MB-70 (neil on ühised jaotused, detailid, sulused, töötlusprotsessid jne).

ALUMIINIUMIST LÜKAND- JA VOLDIKUKSED



MB-77HS lükandukse süsteem

Ehitussügavus
174 mm
Madal lävi,
ratastoolisõbralik

U-arv alates
0.84
W(m²K)

MB-77HS paralleellükanduks on parim lahendus siseruumide või talveaedade ühendamiseks rõdude, terrasside või hoovialadega.



MB-86 FOLD voldikukse süsteem


Ehitussügavus
86 mm
Madal lävi,
ratastoolisõbralik

U-arv alates
1.5
W(m²K)

Välimised voldikuksed pakuvad kasutajatele suuremat paindlikkust. Need võimaldavad ära kasutada häid ilmastikutingimusi ja peaaegu kõrvaldada piirded siseruumi ja ümbritseva vahel. Tänu oma suurepärasele tehnilistele omadustele on MB-86 FOLD LINE väga mugav lahendus, mis võimaldab püstitada suuremõõtmelisi struktuure. Voldikuks on võimalik avada nii välja- kui ka sissepoole ja ukselehti on võimalik kasutuseks eraldi seadistada. See on tänapäevane toode, mõeldud vastama kasutajate, arhitektide ja majaomanike kõrgetele nõudmistele.

ALUMIINIUMIST FASSAADI- SÜSTEEMID

Meie fassaadisüsteeme kasutatakse klaasfassaadide ehitamiseks näiteks panga-, hotelli-, kontori- ja ärihoonetele, autosalongidele, jõusaalidele jne. Samuti kasutatakse neid mitmesuguste ruumiliste struktuuride ja klaaskatuste ehitamiseks, et luua hoonete kasutajatele mõnus atmosfäär ja mugav õhkkond. Need on suurepärased vahendid tänapäevaste arhitektuurilahenduste rakendamiseks ja projekteerijate julgete ideede elluviimiseks. Kõige populaarsemad nende toodete seast on posti-tala süsteemid.

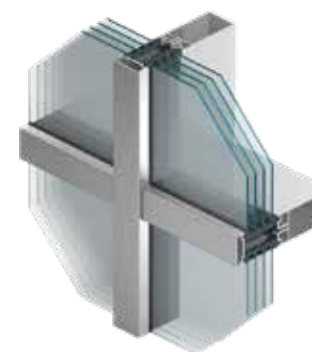

MB-TT50

PASSIIVMAJA

U-arv
(raamil) alates
0.59
W(m²K)

Uus ja tänapäevane MB-TT50 klaasfassaadi süsteem on klassikaliste klaasfassaadidega võrreldes tunduvalt funktsionaalsem ja tõhusam. Sel on suurepärane soojusisolatsioon ja ilmastikukindlus tänu erilisele kolmetasandilisele kondensvee äravoolule ja ventilatsioonile. Selline uuenduslik konstruktsioon võimaldab tervikliku klaasfassaadi tootmis- ja paigaldusaega oluliselt vähendada. See on loodud baas-süsteemina murdvargakindlate ja tulekindlate elementide paigaldamiseks.




MB-SR50N HI+

PASSIIVMAJA

U-arv
(raamil) alates
0.7
W(m²K)

See süsteem võimaldab ehitada kitsaste eraldusjoontega klaasfassaade, tagades samal ajal konstruktsiooni vastupidavuse ja tugevuse. Pakutavate profiilide lai valik võimaldab arhitektidel ja projekteerijatel alumiiniumist ja klaasist konstruktsioonide loomisel ellu viia isegi kõige julgemad ideed. Optimaalse soojus- ja heliisolatsiooni saavutamiseks kasutatakse MB-SR50N HI+ fassaadisüsteemis PE-isolaatorit, mida on lihtne paigaldada, mis tagab fassaadi väga hea soojapidavuse (Uf alates 0,59 W/m²K) ja mille kuju võimaldab kruvi fassaadi klaasimise ajal õigesti sisestada.

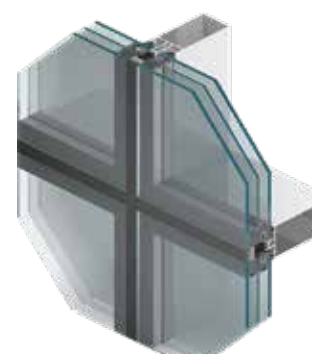

MB-SR50N Efekt

U-arv
(raamil) alates
1.1
W(m²K)

MB-SR50N EFEKT on fassaadilahendus, mis võimaldab ehitada ühtse välisilmega sileda klaasseina, millel 2 cm laiused vertikaalsed ja horisontaalsed eraldusjooned. Lahenduse aluseks on spetsiaalne klaaside postidele ja taladele kinnitamise süsteem. Klaaspindade vahed täidetakse silikoontäidisega, mis tagab konstruktsiooni tihedatuse ja soojapidavuse.

KLAASPAKETID

Klaasil on loodavas ukse- ja aknalahenduses oluline roll. Olgu ostustamisel peamine tegur kas siis lõpplahenduse maksumus või soojapidavus, on klaaspaketi valik mõlemal juhul keskne. Oma tootevalikus pakume kolme tüüpi standard klaaspakette – kahekordne, kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus. Muud klaaspaketi tüübid on saadaval eritellimusena. Kõik meie klaaspaketid on suurema privaatsuse tagamiseks või kaunistamise eesmärgil saadaval erinevate dekoratiivklaasidega, kuid ka tugevdatud klaasidega või turvaklaasidega.

SeiCom klaaspaketid



SeiComi standardne kahekordne klaaspakett koosneb kahest 4 mm paksusest klaasist ja nende vahelise argoontäiest. Selektiivklaas on välimine klaas. Klaasi soojuhtivus on 1,1 W(m²K).



SeiComi standardne kolmekordne klaaspakett koosneb kolmest 4 mm paksusest klaasist ja nende vahelise argoontäiest. Selektiivklaas on keskmine klaas. Klaasi soojuhtivus on 0,6 W(m²K).



SeiComi standardne kolmekordne energiatõhus klaaspakett koosneb kolmest 4 mm paksusest klaasist ja nende vahelise argoontäiest. Selektiivklaasid on sisemine ja välimine klaas. Parema soojapidavuse tagamiseks ja aurutõkkeks on klaasidel **Chromatec Ultra** vaheliist. Klaasi soojuhtivus on 0,5 W(m²K).



Tugevdatud või karastatud klaas

Tugevdatud või karastatud klaas on turvaklaas, mille tugevust on suurendatud kuumuse või kemikaalide toimel. Selline töötlemine muudab klaasi nõnda, et kui see lähebki katki, siis klaasikildude asemel tekib puru. Nii väheneb märkimisväärselt vigastuste oht.




Lamineeritud klaas

Lamineeritud klaas, tuntud ka turvaklaasi nime all, koosneb omavahel liidetud kahest või enamast klaaspaneelist, mille vahel on ühe- või mitmekihiline polüvinüülbutüraali (PVB) kile. Kui klaas peaks purunema, jääb see siiski enamasti raami sisse.



Dekoratiivklaasid

Dekoratiivklaasil on üks pool reljeefse mustriga, mis muudab selle raskesti läbinähtavaks ja mida kasutatakse enamasti privaatsuse tagamiseks või lihtsalt dekoratiivse elemendina. Pakume oma tootevalikus nelja dekoratiivklaasi (Raaka, Crepi, Kura ja Satin).

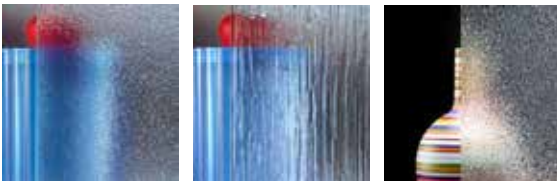

LISATARVIKUD

Ventilatsiooniklapid

Akende ventilatsiooniklapid on esteetilised, kompaktsed ning tagavad tõhusa tuulutuse. Need loovad tervisliku sisekliima ja säästavad energiat. SeiComi tootevalikus on kaht tüüpi ventilatsiooniklappe (paigaldatavad klaaspaketi sisse või läbi akna lengi/raami), mis sobivad kõikidele PVC-, puit- ja puitaluiniiumakendele.




Akna- ja uksekingid

SeiCom pakub laia valikut tavalisi ja lukustatavaid alumiiniumist või roostevabast terasest linke, mis on viimistletud erinevate värvidega.



Dekoratiivsed katteliistud

Pakume laia valikut erineva disainiga katteliiste, mida on võimalik paigaldada nii klaasi peale kui ka klaaspaneelide vahele.

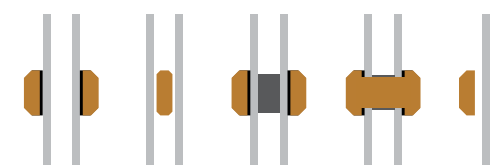

Putukavõrgud akendele

SeiCom pakub putukavõrke sissepoole avanevatele Euroopa stiilis akendele. Putukavõrgud on valmistatud vastupidavast alumiiniumprofiilist ja selle kangas ei riiva silma, sest on peaaegu nähtamatu ega muuda märkimisväärselt akna või hoone välimust.



ERILAHENDUSTEGA AKNAD JA UKSED

Oleme SeiComis avatud kõikidele erilahendustega akende, terrassiuste ja rõduuste tellimustele. Olgu need siis keeruka kuju, suuruse või otstarbega, on meie kogenud spetsialistide meeskond alati valmis uuteks väljakutseteks. Teeme tihedat koostööd profiilide ja suluste tarnijatega, et leida lahendused ka kõige raskematele projektidele.



Olete oodatud meie tehasesse,
et näha meie pakutavate
lahenduste kvaliteeti ja
asjatundlikkust oma silmaga.

SeiCom OÜ

Karjamõisa tee 3, Äksi
60543 Tartu
EESTI

tel +372 523 7408
sales@seicom.ee
www.seicom.ee

www.seicom.ee