

PUU

SeiComin puutuotteiden valikoimaan sisältyy neljä keskeistä tuoteryhmää: ikkunat, ovet, liukuovet ja taiteovet, joita kaikkia on saatavilla SeiCom Classic- (78 mm) ja SeiCom Premium (92 mm) -karmeilla. Puiset ikkunamme ja ovet on valmistettu käsittelystä puusta: männystä (sormiliitetty ja laminoitu), tammesta (laminoitu) ja merantipuusta (laminoitu). Käsitelty puu parantaa ikkunoiden lämmöneristystä ja tekee kehyksistä myös lujempia, jolloin ne kestävät paremmin fyysisiä muodonmuutoksia. Molempia kehyksiä on saatavana myös alumiinilla päällystettyinä, jolloin ikkunat ja ovet ovat entistä säänkestävämpiä. Värejä ja kuullotteita on saatavilla laajasti. Kehykset voidaan käsitellä sisä- ja ulkopuolelta eri tavalla.

IKKUNAT

Eurooppalaistyylliset ikkunat



OVET

Terassiovet



Parvekeovet



LIUKU- JA TAITEOVET

Nostoliukuovet (HST)



Kippiliukuovet (PSK)



Taiteovet





EUROOPPALAISTYY- LISET PUUIKKUNAT

SeiComin kaikissa sisäänpäin avautuvissa kääntökippi-ikkunoissa on vakiona mikrotuuletus-asento. Tuotevalikoimaan sisältyvät SeiCom Classic IV78- ja SeiCom Premium IV92 -kehykset. Kummassakin mallissa sekä yksiosaisia avattavia että kiinteitä ei-avattavia ikkunoita on saatavilla paloluokalla EI30. Kaikissa puuikkunoissa on maalattu alumiininen vesikouru ulkopuolella. SeiCom Classic IV78 -kehyksiin on mahdollista yhdistää jokin kolmesta lasipaketista (kaksinkertainen, kolminkertainen tai kolminkertainen energiatehokas) ja SeiCom Premium IV92 -kehyksiin jompikumpi kahdesta lasipaketista (kolminkertainen tai kolminkertainen energiatehokas).



Lasipaketti	Kaksinkertainen	Kolminkertainen	Kolminkertainen energiatehokas
Argonkaasutäyte	Kyllä	Kyllä (2x)	Kyllä (2x)
Energiansäästölasi (selektiivilasi)	Ulkolasi	Keskimmäinen lasi	Sisä- ja ulkolasi
Väliilista	Alumiini	Kaksinkertainen alumiini	Chromatech Ultra

SeiCom Classic (IV78)

Asennussyvyys	U-arvo	U-arvo	U-arvo
78 mm	1.4	0.98	0.74
	W(m ² K)	W(m ² K)	W(m ² K)
Kaksinkertainen tiivistys Mänty/tammi/merantipuu Siegenia-helat			



SeiCom Premium (IV92)

Asennussyvyys	U-arvo	U-arvo	U-arvo
92 mm	—	0.86	0.73
		W(m ² K)	W(m ² K)
Kaksinkertainen tiivistys Mänty/tammi/merantipuu Siegenia-helat			



SeiCom Classic FIRE (IV78)

Asennussyvyys	U-arvo	U-arvo	U-arvo
78 mm	1.4	0.98	0.74
	W(m ² K)	W(m ² K)	W(m ² K)
Kaksinkertainen tiivistys Mänty/tammi Siegenia-helat Paloluokka EI30			



SeiCom Premium FIRE (IV92)

Asennussyvyys	U-arvo	U-arvo	U-arvo
92 mm	—	0.86	0.73
		W(m ² K)	W(m ² K)
Kaksinkertainen tiivistys Mänty/tammi Siegenia-helat Paloluokka EI30			



U-arvolaskelmat perustuvat suljettuun ikkunaan, jonka koko on 1230x1480 mm.

ALUMIINIPÄÄLLYSTEISET PUUIKKUNAT

SeiComin eurooppalaistyyliä puuikkunoita on saatavilla myös ulkopuolelta alumiinilla päällystettyinä. Alumiinipäällysteen ansiosta ikkunat kestävät erityisen hyvin kaikkia sääolosuhteita. Alumiinipäällyste on helppo puhdistaa ja se kestää paremmin mekaanisia vaurioita.



Lasipaketti	Kaksinkertainen	Kolminkertainen	Kolminkertainen energiatehokas
Argonkaasutäyte	Kyllä	Kyllä (2x)	Kyllä (2x)
Energiansäästölasi (selektiivilasi)	Ulkolasi	Keskimmäinen lasi	Sisä- ja ulkolasi
Väliilista	Alumiini	Kaksinkertainen alumiini	Chromatech Ultra

SeiCom Classic (IV78)

Asennussyvyys 78 mm	U-arvo 1.4 W(m ² K)	U-arvo 0.98 W(m ² K)	U-arvo 0.74 W(m ² K)
Kaksinkertainen tiivistys Mänty/tammi/merantipuu Siegenia-helat			

SeiCom Premium (IV92)

Asennussyvyys 92 mm	—	U-arvo 0.86 W(m ² K)	U-arvo 0.73 W(m ² K)
Kaksinkertainen tiivistys Mänty/tammi/merantipuu Siegenia-helat			

SeiCom Classic FIRE (IV78)

Asennussyvyys 78 mm	U-arvo 1.4 W(m ² K)	U-arvo 0.98 W(m ² K)	U-arvo 0.74 W(m ² K)
Kaksinkertainen tiivistys Mänty/tammi Siegenia-helat Paloluokka EI30			

SeiCom Premium FIRE (IV92)

Asennussyvyys 92 mm	—	U-arvo 0.86 W(m ² K)	U-arvo 0.73 W(m ² K)
Kaksinkertainen tiivistys Mänty/tammi Siegenia-helat Paloluokka EI30			

U-arvolaskelmat perustuvat suljettuun ikkunaan, jonka koko on 1230x1480 mm.

PUISET JA ALUMIINIPÄÄLLYSTEISET OVET

Puiset ja alumiinipäällysteiset ovet tarjoavat laajan valikoiman käytännöllisiä ja toiminnallisia vaihtoehtoja, kuten erikorkuisia kynnyksiä sekä erilaisia kahvoja ja lukitusmenetelmiä.



U-arvo alkaen
0.87
W(m²K)

**SeiCom
Classic (IV78)**

Asennussyvyys
78 mm
Kaksinkertainen tiivistys
Mänty/tammi/merantipuu



U-arvo alkaen
0.8
W(m²K)

**SeiCom
Premium (IV92)**

Asennussyvyys
92 mm
Kaksinkertainen tiivistys
Mänty/tammi/merantipuu



U-arvo alkaen
0.87
W(m²K)

**SeiCom
Classic ALU (IV78)**

Asennussyvyys
78 mm
Kaksinkertainen tiivistys
Mänty/tammi/merantipuu



U-arvo alkaen
0.8
W(m²K)

**SeiCom
Premium ALU (IV92)**

Asennussyvyys
92 mm
Kaksinkertainen tiivistys
Mänty/tammi/merantipuu

PARVEKEOVET



Profiilijärjestelmä	Kynnys	Esteettömyys pyörätuolilla	Avautumis-suunta	Tuulisalpa	Sylinteri-lukko
SeiCom Classic (IV78)	Puuprofiili	–	Sisään	Ei	–
SeiCom Premium (IV92)	Puuprofiili	–	Sisään	Ei	–
SeiCom Classic ALU (IV78)	Puuprofiili	–	Sisään	Ei	–
SeiCom Premium ALU (IV92)	Puuprofiili	–	Sisään	Ei	–

IPA-/ASSA-/ABLOY-helat

TERRASSIOVET



SeiCom Classic (IV78)	Matala alumiini-kynnys	Kyllä	Sisään tai ulos	Kyllä	Valinnainen
SeiCom Premium (IV92)	Matala alumiini-kynnys	Kyllä	Sisään tai ulos	Kyllä	Valinnainen
SeiCom Classic ALU (IV78)	Matala alumiini-kynnys	Kyllä	Sisään tai ulos	Kyllä	Valinnainen
SeiCom Premium ALU (IV92)	Matala alumiini-kynnys	Kyllä	Sisään tai ulos	Kyllä	Valinnainen

IPA-/ASSA-/ABLOY-helat



PUISET KIPPILIUKUOVET (PSK) JA TAITEOVET

SeiComin kippiliukuvien ja taiteovien tuotevalikoima sisältää monia avaustapoja, minkä ansiosta käyttömahdollisuuksia on lukemattomia.




 <p>U-arvo alkaen 0.74 W(m²K)</p>	 <p>U-arvo alkaen 0.7 W(m²K)</p>	 <p>U-arvo alkaen 0.74 W(m²K)</p>	 <p>U-arvo alkaen 0.7 W(m²K)</p>
<p>SeiCom Classic (IV78)</p> <p>Asennussyvyys 78 mm Kaksinkertainen tiivistys Mänty/tammi/merantipuu Siegenia-helat</p>	<p>SeiCom Premium (IV92)</p> <p>Asennussyvyys 92 mm Kaksinkertainen tiivistys Mänty/tammi/merantipuu Siegenia-helat</p>	<p>SeiCom Classic ALU (IV78)</p> <p>Asennussyvyys 78 mm Kaksinkertainen tiivistys Mänty/tammi/merantipuu Siegenia-helat</p>	<p>SeiCom Premium ALU (IV92)</p> <p>Asennussyvyys 92 mm Kaksinkertainen tiivistys Mänty/tammi/merantipuu Siegenia-helat</p>

KIPPILIUKUOVET (PSK)









Kynnys	Avautumissuunta	Ulkokahva ja lukko
–	Liuku ja kallistus sisäänpäin	Valinnainen lisävaruste Ei saatavilla (ALU)



AVAUSTAVAT

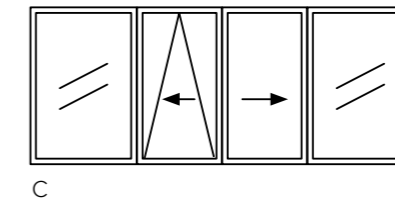

TAITEOVET

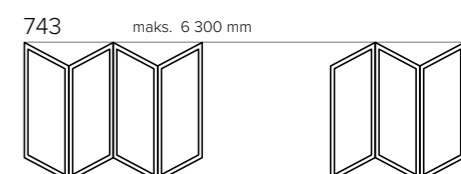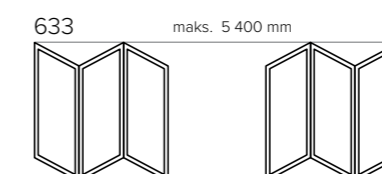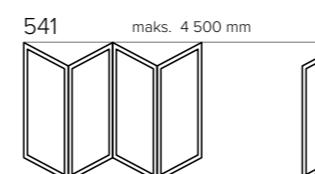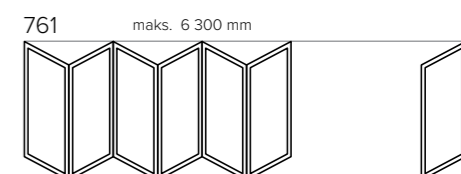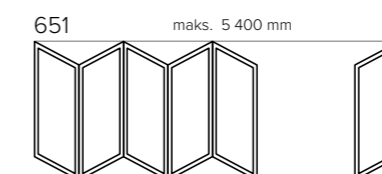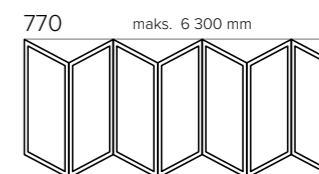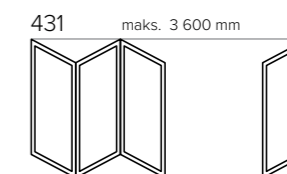



PUISET NOSTOLIUKUOVET (HST)

SeiComin nostoliukuovet antavat huoneeseen paljon valoa ja runsaasti suunnittelun vapauksia. Ne ovat käytännölliset ja takaavat myös erinomaisen lämmöneristyksen.




SeiCom Wood HST (IV78)

Asennussyvyys
184 mm
Kaksinkertainen tiivistys
Mänty/tammi/merantipuu
Siegenia-helat

U-arvo alkaen
0.74
W(m²K)

Kynnys	Esteettömyys pyörätuolilla	Avautumissuunta	Ulkokahva ja lukko
Matala alumiini-kynnys	Esteetön	Liukuu rinnakkain	Valinnainen lisävaruste

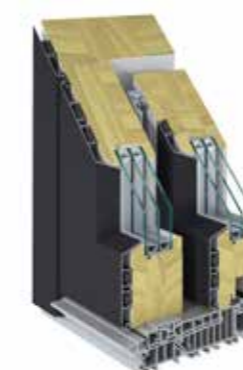

SeiCom Wood ALU HST (IV78)


Asennussyvyys
216 mm
Kaksinkertainen tiivistys
Mänty/tammi/merantipuu
Siegenia-helat

U-arvo alkaen
0.74
W(m²K)


Kynnys	Esteettömyys pyörätuolilla	Avautumissuunta	Ulkokahva ja lukko
Matala alumiini-kynnys	Esteetön	Liukuu rinnakkain	Valinnainen lisävaruste




AVAUSTAVAT



A

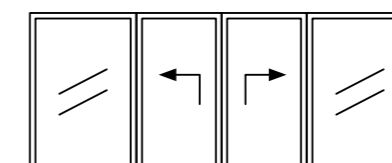

C



G-A

PUUTUOTTEIDEN VIIMEISTELYVAIHTO- EHDOT

SeiCom on ylpeä voidessaan tarjota käsin viimeistelyjä puisia ikkunoita ja ovia. Ikkunat ja ovet on upottamalla käsitelty niiden suojaamiseksi homeita ja sinistäjäsiientä vastaan. Ne on hiottu kaksi kertaa – ennen pohjamaalikerroksen levittämistä ja sen jälkeen. Viimeinen pintamaalikerros maalataan käsin ja kaikki liitoskohdat täytetään erityisellä täyteaineella, joka estää kosteuden tunkeutumisen. Viimeistelyyn voidaan valita jokin RAL-värikartan klassisista sävyistä tai monista kuullotteista. Sisä- ja ulkopintoihin voidaan valita eri sävy tai kuullote. Joustavien viimeistelyvaihtoehtojen ansiosta sopiva ratkaisu löytyy vaativimpaankin sisustukseen.

RAL-värikartta

Puu- ja puualumiini-ikkunoita ja -ovia voi tilata kaikissa RAL-värikartan väreissä.



Kuullotevalikoima

Tarjoamme ikkunan ja oven karmeihin laajan valikoiman kuullotteita.

