SeiCom

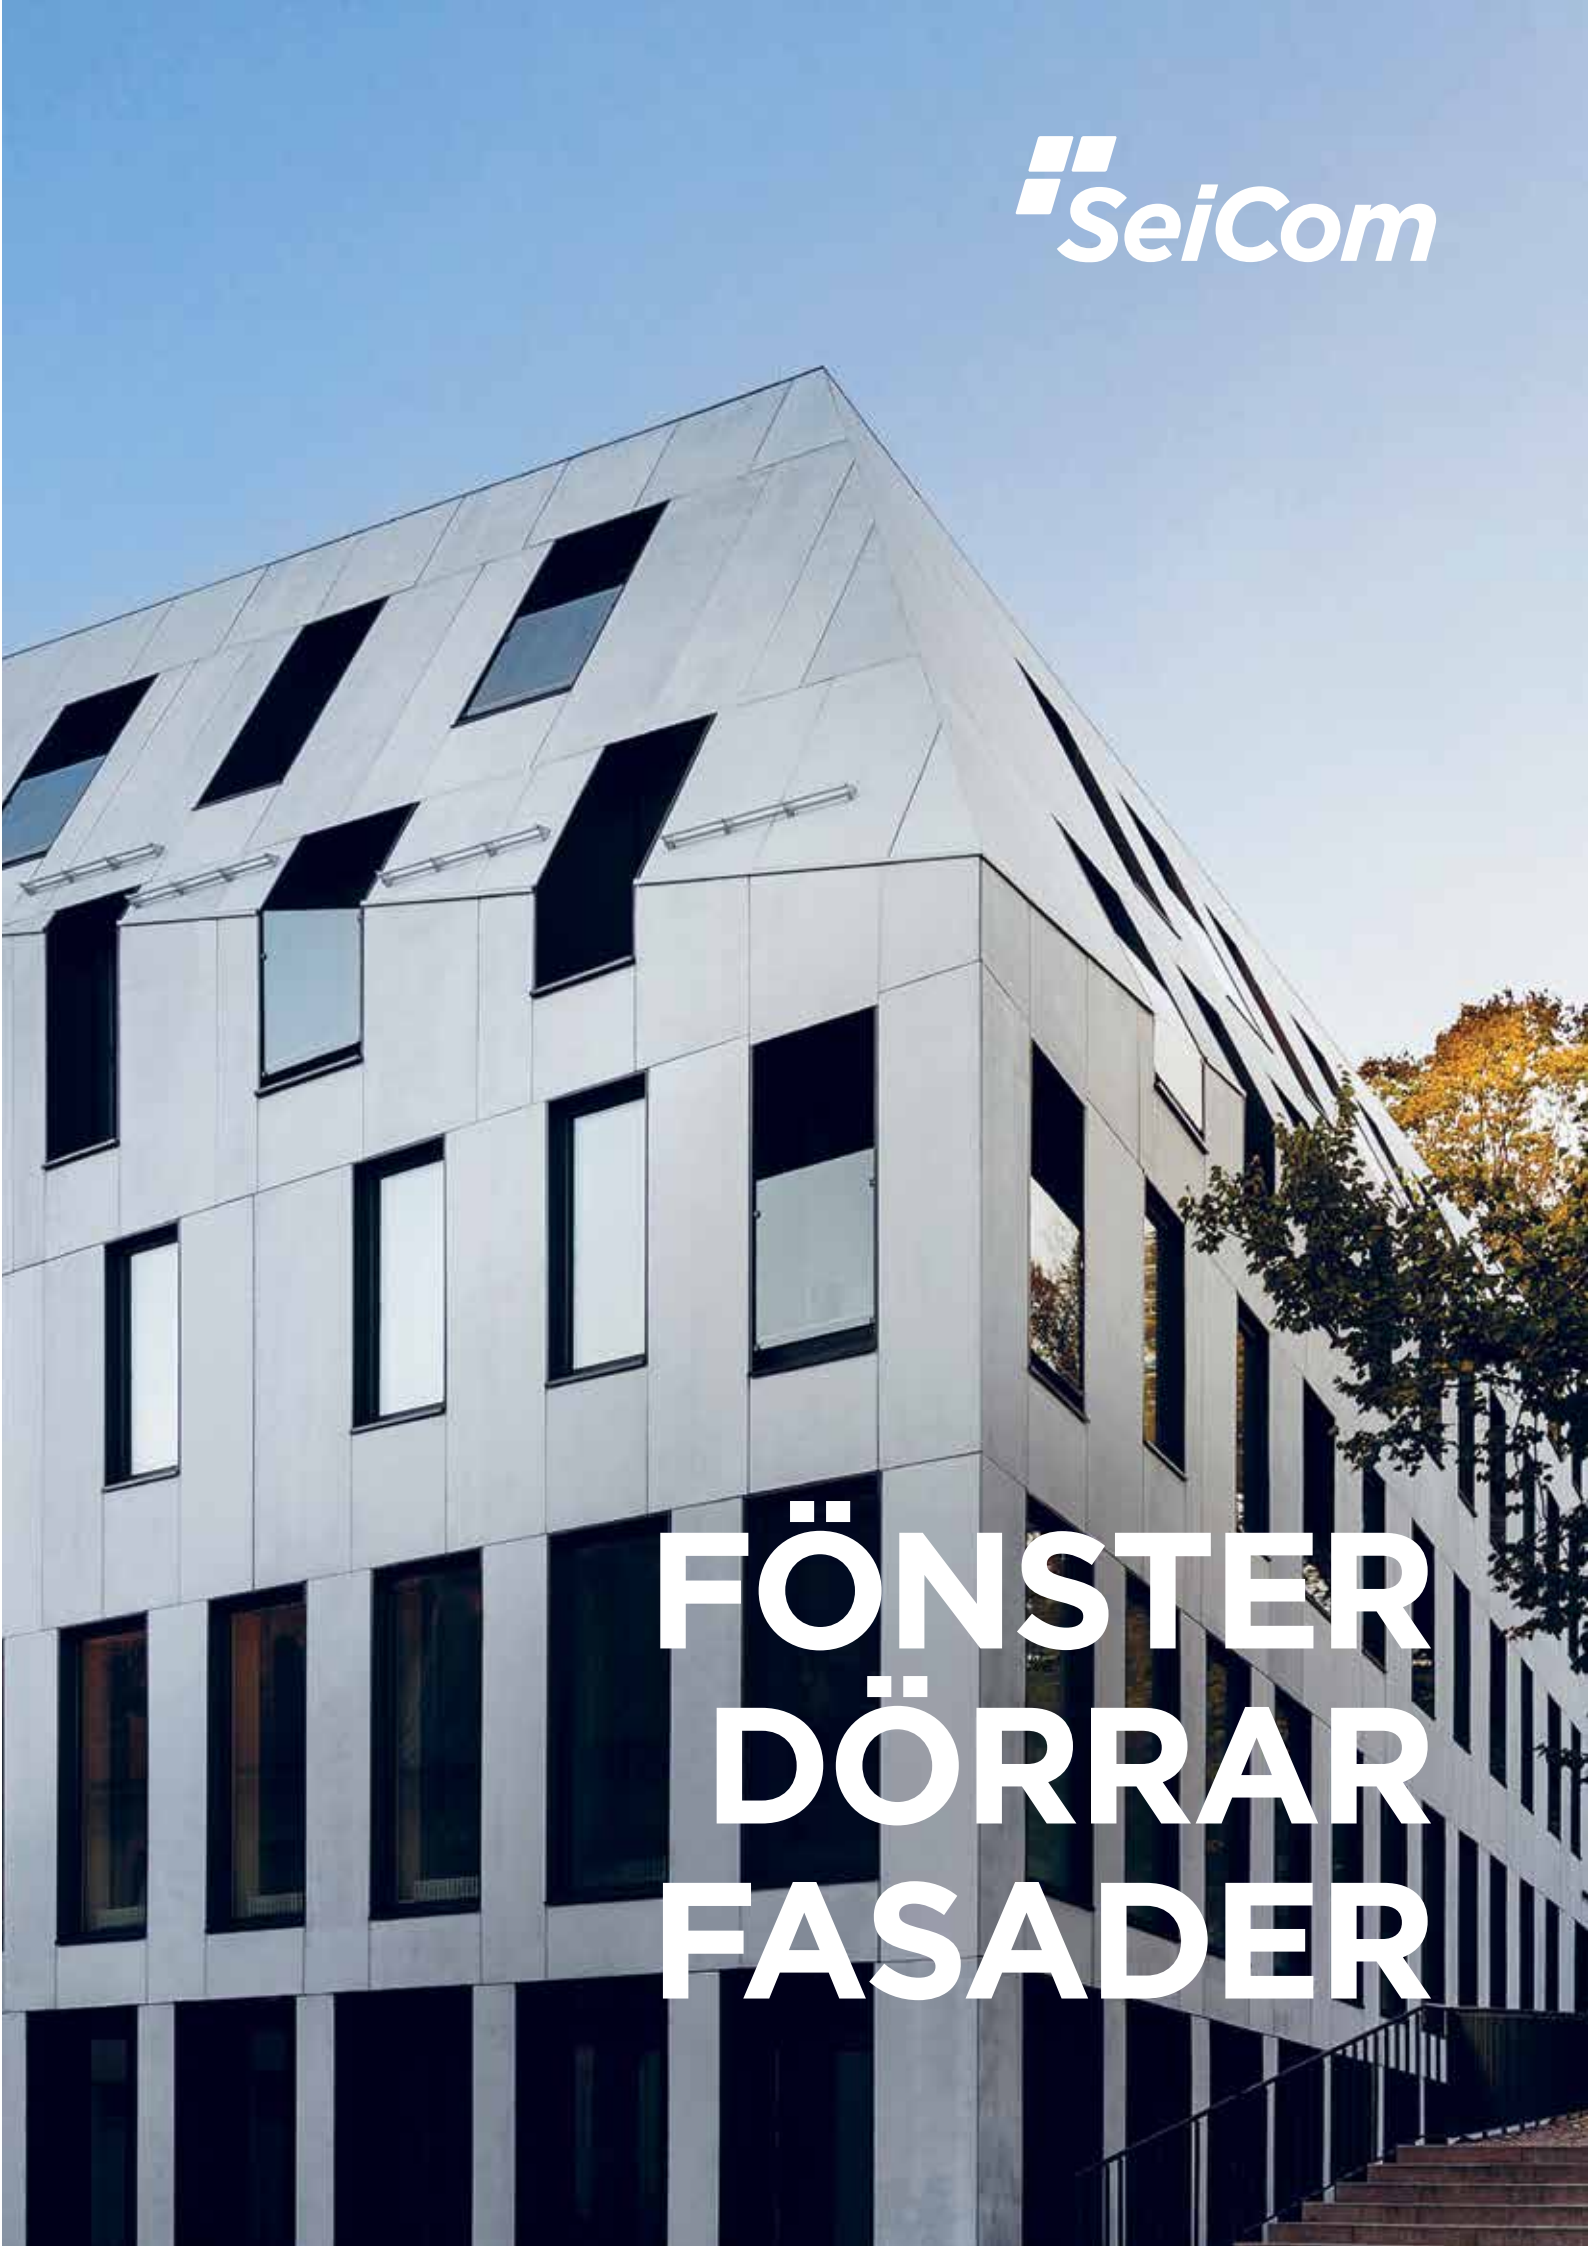

FÖNSTER DÖRRAR FASADER

Företagspresentation — 3
SeiComs produktgrupper — 5

PVC — 6
Europeiska fönster — 8
Skandinaviska fönster — 10
Vridfönster — 12
Balkong-, altan- och ytterdörrar — 14
Tilt/skjutdörrar (PSK) — 16
Lyft/skjutdörrar (HST) — 18
KUBUS profilsystem — 20
KUBUS förstärkt verklighet — 22
Ytbehandlingsalternativ PVC — 24

TRÄ — 26
Europeiska fönster — 28
Aluminiumklädda träfönster — 30
Balkong- och altandörrar — 32
Tilt/skjutdörrar (PSK) — 34
Lyft/skjutdörrar och vikdörrar (HST) — 36
Ytbehandlingsalternativ trä — 38

ALUMINIUM — 40
Fönster och dörrar — 42
Brandklassade fönster och dörrar — 44
Skjut- och vikdörrar — 46
Fasadsystem — 48
Glas — 50
Tillval — 52
Måttbeställda fönster och dörrar — 54

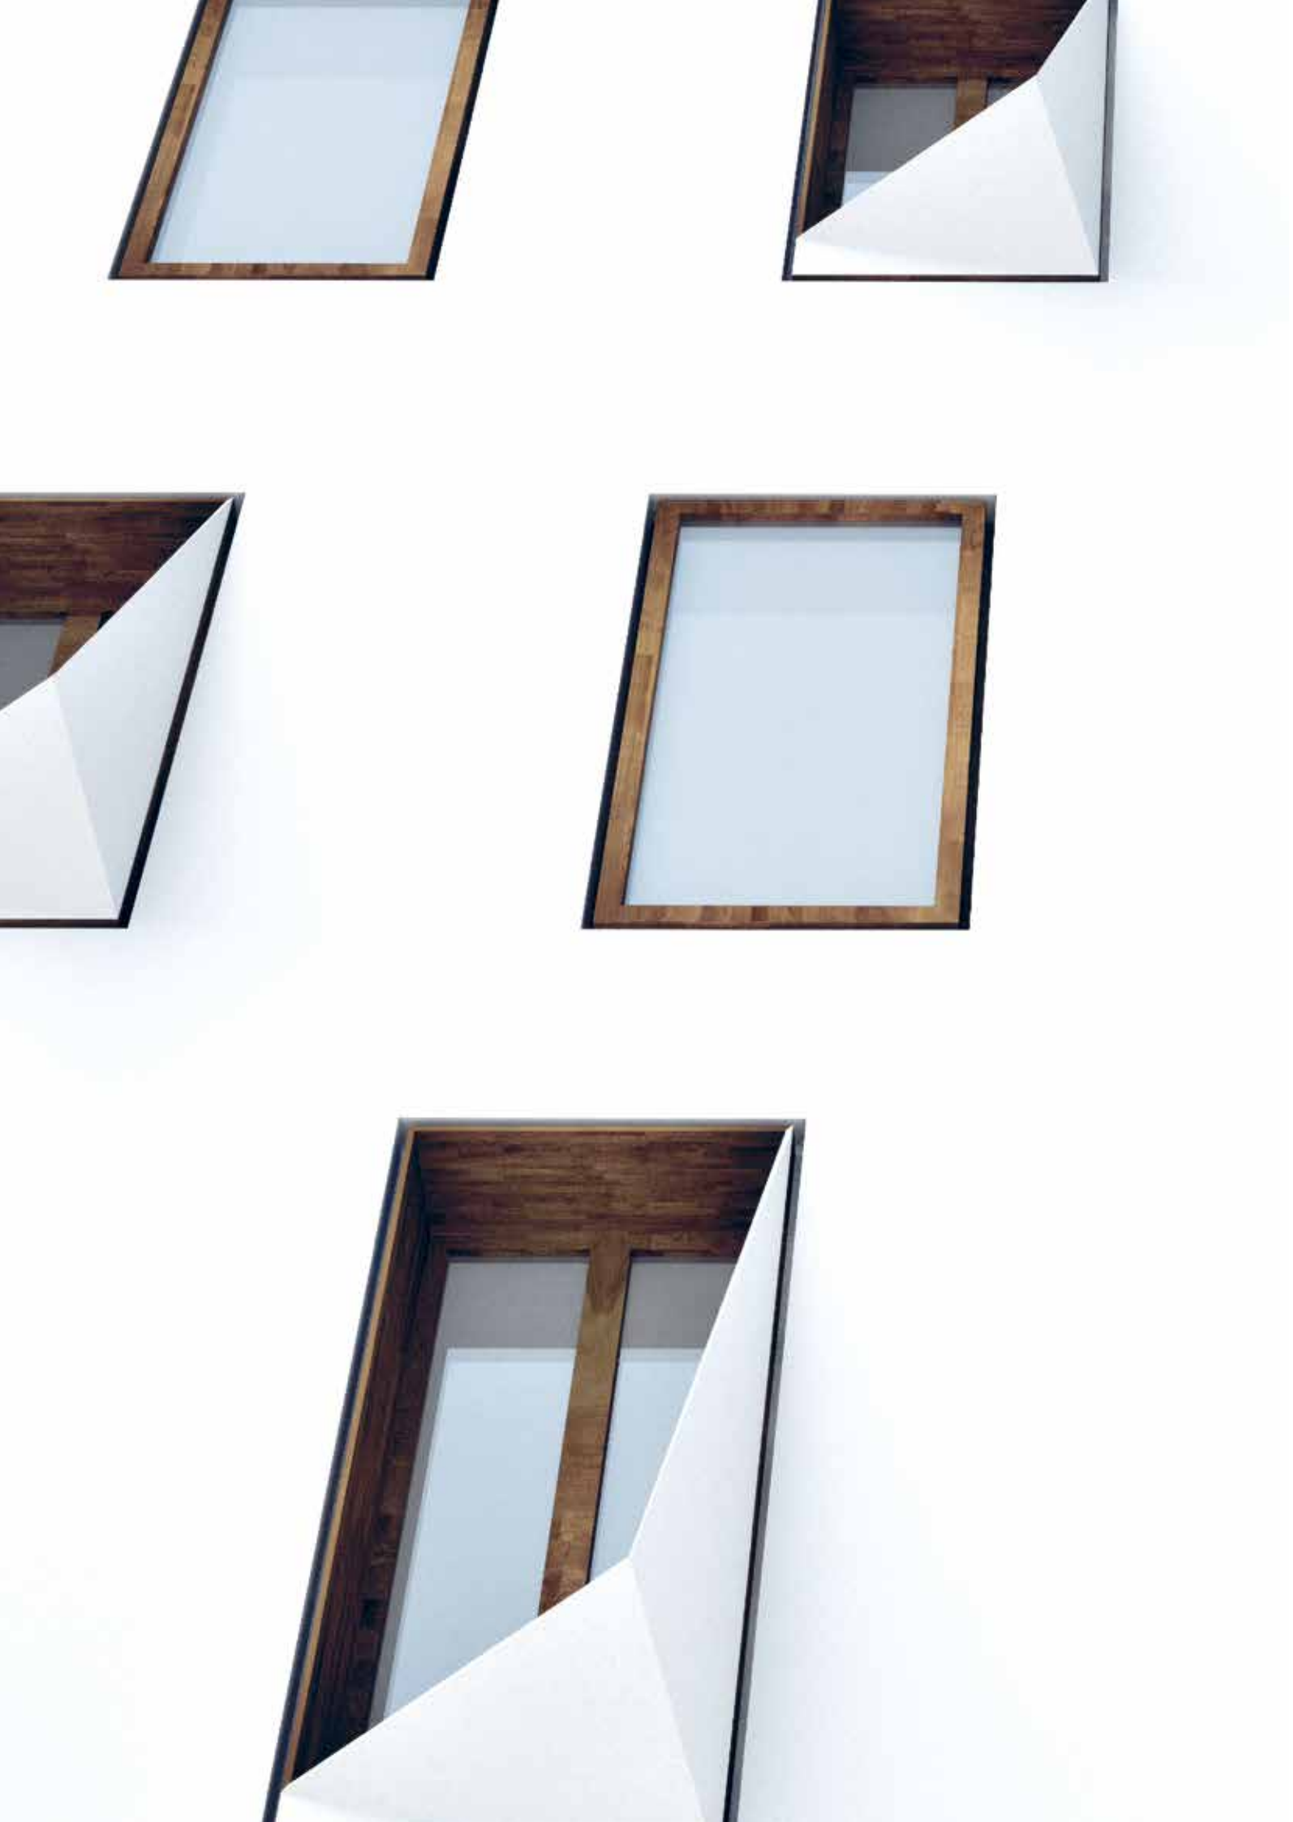

SeiComs vision är att vara det främsta valet för ambitiösa kunder genom att erbjuda marknadens högsta kvalitet, säkraste leveranser, största flexibilitet och främsta fackkunskap.

Vårt sortiment omfattar fönster-, dörr- och fasadlösningar i PVC, trä och aluminium. Flexibiliteten i valet av profilmaterial låter oss fokusera på att hitta rätt lösningar för våra kunders behov. Oavsett om fokus är på att uppnå bästa isoleringsförmåga eller att skapa den mest komplexa glasfasaden så har vi kunskapen och den tekniska kompetensen att göra det.

Historien om SeiCom

SeiCom är ett Estniskt familjeföretag grundat av bröderna Ahti och Priit Sei. Grunden till SeiCom las 2002 när vi började tillverka fönster och dörrar i PVC. Över åren har SeiCom ständigt utvecklats och blivit det enda företaget i Estland som erbjuder alla typer av fönster- och dörrlösningar, PVC, trä, trä-aluminium och aluminium.

Tack vare vårt team av kvalificerade specialister kan vi erbjuda våra kunder fullservice, från ritbord till montering. Vårt produktutbud är oändligt och växer ständigt. För att uppnå vår vision samarbetar vi nära med våra kunder, profiltillverkare, byggbolag och arkitekter.

PVC

Komfort och enkelhet

Användningen av PVC har ökat snabbt inom fönster- och dörrvärlden. Det finns en bra anledning till det, PVC-fönster och -dörrar kombinerar god isoleringsförmåga med användarvänlighet. PVC-fönster och -dörrar har lång livslängd och är lätta att underhålla. Alla SeiComs PVC-produkter finns tillgängliga i ett brett spektrum av dekorativa färger.

TRÄ

Kvalitet och tradition

Trä är ett naturligt och hållbart materiel som har använts till fönster och dörrar i århundraden. Träfönster och -dörrar ger ett varmt och mysigt inomhusklimat. Kombinerat med aluminium får våra träfönster högsta motståndskraft mot regn och sol.

ALUMINIUM

Modern glasyta

Aluminium är ett starkt men samtidigt extremt lätt material. Dom egenskaperna ger oss möjlighet att överskrida gränserna och producera de mest komplexa fönster- och fasadkonstruktionerna i olika dimensioner för både privata och offentliga byggnader.

PVC

Vårt utbud av PVC-produkter består av tre huvudgrupper: fönster, dörrar och skjutdörrar. Tre typer av fönster finns tillgängliga, vanliga tilt & turn-fönster av europeisk typ, traditionella skandinaviska utåtgående fönster och de mest avancerade vridfönstren. Utbudet av dörrar består av inåtgående balkongdörrar, utåtgående altandörrar och olika ytterdörrar. Skjutdörrarna finns av två olika typer tilt/skjut eller lyft/skjut. Alla beskrivna PVC-produkter finns tillgängliga i ett brett spektrum av dekorativa färger och levereras med mikroventilation som standard.

FÖNSTER

- Europeiska
- Skandinaviska
- Vridfönster

DÖRRAR

- Altan
- Balkong
- Ytterdörr

SKJUTDÖRRAR

- Lyft/skjut (HST)
- Tilt/skjut (PSK)

EUROPEISKA FÖNSTER PVC

Dessa inåtgående fönster kallas även tyska fönster och de kan lutas inåt eller öppnas sidohängda. Alla våra fönster av europeisk typ har ett läge för mikroventilation. I utbudet finns tre olika profilsystem (S8000, S9000 och RENOVATION) som kan kombineras med tre olika glasalternativ (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy). Fönstrets isoleringsförmåga beror på kombinationen av profilsystem och glasalternativ.

—— Inåtgående

—— Lutningsmekanism

ENERGIEFFEKTIVT

Glas	Dubbelglas	Trippelglas	Trippelglas Energy
Gasfyllt med argon	Ja	Ja (2x)	Ja (2x)
Selektivglas	Ytterglas	Mellanglas	Inner- och ytterglas
Distanslist	Aluminium	Dubbel aluminium	Chromatec Ultra

SeiCom Classic

Karmdjup
74 mm

Dubbel tätning

Siegenia beslag

U-värde
1.33
W(m²K)

U-värde
0.87
W(m²K)

U-värde
0.82
W(m²K)

SeiCom Premium

Karmdjup
82.5 mm

Tredubbel tätning

Siegenia beslag

U-värde
1.28
W(m²K)

U-värde
0.79
W(m²K)

U-värde
0.7
W(m²K)

Renovation

Karmdjup
120 mm

Dubbel tätning

Siegenia beslag

U-värde
1.33
W(m²K)

U-värde
0.87
W(m²K)

U-värde
0.82
W(m²K)

U-värdesberäkningen utgår från sluten glaskassett format 1230x1480 mm

SKANDINAVISKA FÖNSTER PVC

Dessa fönster, även kända som Dannebrogsfönster, är utåtgående sido- eller överhängda fönster som kan levereras med traditionella fönsterhakar eller med moderna handtag med stormhasp som tillval. PVC-profilen Nordic Design + har ett traditionellt utseende och är samtidigt långlivad och lätt att underhålla. Vårt profilsystem Nordic Design + kan kombineras med tre olika glasalternativ (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy).

Glas	Dubbelglas	Trippelglas	Trippelglas Energy
Gasfyllt med argon	Ja	Ja (2x)	Ja (2x)
Selektivglas	Ytterglas	Mellanglas	Inner- och ytterglas
Distanslist	Aluminium	Dubbel aluminium	Chromatec Ultra

Nordic Design Plus

Karmdjup
120 mm

Dubbel tätning

IPA / Mila / Siegenia beslag

U-värde
1.3
W(m²K)

U-värde
0.94
W(m²K)

U-värde
0.85
W(m²K)

U-värdesberäkningen utgår från sluten glaskassett format 1230x1480 mm

Utåtgående

Handtag

Fönsterhake

Stormhasp

VRIDFÖNSTER PVC

Våra vridfönster är monterade med ASSA/ABLOYs vridbeslag som gör det möjligt att vrida fönstren 180 grader. Den här funktionen är särskilt användbar vid putsning. Kombinationen av vridfunktion och PVC gör våra fönster ytterst praktiska och lätta att underhålla. Profilsystemet Nordic Design + kan kombineras med tre olika glasalternativ (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy).

Glas	Dubbelglas	Trippelglas	Trippelglas Energy
Gasfyllt med argon	Ja	Ja (2x)	Ja (2x)
Selektivglas	Ytterglas	Mellanglas	Inner- och ytterglas
Distanslist	Aluminium	Dubbel aluminium	Chromatec Ultra

Nordic Design Plus

Karmdjup
120 mm

U-värde
1.3
W(m²K)

U-värde
0.94
W(m²K)

U-värde
0.85
W(m²K)

Dubbel tätning

ASSA / ABLOY / Siegenia beslag

U-värdesberäkningen utgår från sluten glaskassett
format 1230x1480 mm

DÖRRAR PVC

Vårt utbud av PVC-dörrar består av altandörrar, balkongdörrar och ytterdörrar. Altandörrar kan vara inåtgående eller utåtgående dörrar med möjlighet till handtag på båda sidorna. När balkongdörren är inåtgående har dörren också en tilt & turn-mekanism med handtag bara på insidan. Ytterdörren är en utåtgående dörr med låsmekanism och inbrottssäkert profilsystem. Våra ytterdörrar och altandörrar levereras med låg aluminiumtröskel som standard.



U-värde från
0.93
W(m²K)

SeiCom Classic

Karmdjup
74 mm
Dubbel tätning
Siegenia beslag



U-värde från
0.79
W(m²K)

SeiCom Premium

Karmdjup
82.5 mm
Tredubbel tätning
Siegenia beslag

U-värde från
0.93
W(m²K)

Renovation

Karmdjup
120 mm
Dubbel tätning
Siegenia beslag

U-värde från
0.91
W(m²K)

Nordic Design Plus

Karmdjup
120 mm
Dubbel tätning
Siegenia beslag

BALKONGDÖRRAR

Profilsystem	Tröskel	Rullstolsvänlig	Öppning	Stormhasp	Cylinderlås
SeiCom Classic	PVC-profil	–	Inåt	Nej	–
SeiCom Premium	PVC-profil	–	Inåt	Nej	–
Renovation	PVC-profil	–	Inåt	Nej	–
Nordic Design Plus	PVC-profil	–	Inåt	Nej	–

ALTANDÖRRAR

SeiCom Classic	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval
SeiCom Premium	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval
Renovation	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval
Nordic Design Plus	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval

YTTERDÖRRAR

SeiCom Classic	Låg aluminium	Ja	Utåt	Nej	Euro cylinderlås
SeiCom Premium	Låg aluminium	Ja	Utåt	Nej	Euro cylinderlås
Renovation	Låg aluminium	Ja	Utåt	Nej	Euro cylinderlås
Nordic Design Plus	Låg aluminium	Ja	Utåt	Nej	Euro cylinderlås

TILT/SKJUTDÖRRAR (PSK)

Detta väldesignade och praktiska skjutdörrssystem har många funktioner och är samtidigt enkelt att använda. Förutom funktionen att öppna genom att skjutas så kan det också lutas för vädring. Våra tilt/skjutdörrar är tillgängliga i två profilsystem (S8000 och S9000) och de kan kombineras med tre olika glasalternativ (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy).

SeiCom Classic

Karmdjup
74 mm
Dubbel tätning
Siegenia beslag

U-värde från
0.69
W(m²K)

Tröskel	Öppning	Handtag och lås på utsidan
PVC-profil	Tilt och skjut inåt	Tillval

SeiCom Premium

Karmdjup
82.5 mm
Tredubbel tätning
Siegenia beslag

U-värde från
0.68
W(m²K)

Tröskel	Öppning	Handtag och lås på utsidan
PVC-profil	Tilt och skjut inåt	Tillval

ÖPPNINGSKONFIGURATIONER



A



C



G-A

LYFT/SKJUTDÖRRAR (HST) PVC

Det spelar ingen roll om dörren är öppen eller stängd, ljuset flödar in i rummet i vilket fall. Skjutdörrar är ett klassisk designinslag i det moderna boendet, med stora glasytor som ger en känsla av välmående och elegans. Våra HST-dörrar är försedda med en låg aluminiumtröskel och det finns tre olika glasalternativ (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy) att välja mellan.

HST

Karmdjup
190 mm
Dubbel tätning
Siegenia beslag

U-värde från
0.69
W(m²K)

Tröskel	Rullstolsvänlig	Öppning	Handtag och lås på utsidan
Låg aluminium	Ja	Parallell	Tillval

ÖPPNINGSKONFIGURATIONER



A



C



G-A



D

KUBUS PVC
profilsystem

KUBUS-profilen finns tillgänglig för fasta fönster, europeiska fönster, balkong- och altandörrar. Profilen kan kombineras med två olika glasalternativ (trippelglas och trippelglas Energy). Profilsystemet KUBUS skapar ett nytt formspråk för PVC-fönster i arkitekturen. Det gör det möjligt att ha stora glasytor som ger mer ljus och utsikt, och det ger arkitekten större frihet. Från insidan stoltserar det nya systemet med infälld infästning utan störande skarvar. Karmen som är 100 mm kan på utsidan nästan helt gömmas inne i väggen. Fönsterbågen och karmen utgör en 100 mm kvadrat utan glaslister vilket gör att fasta och öppningsbara fönster och dörrar får ett enhetligt utseende.

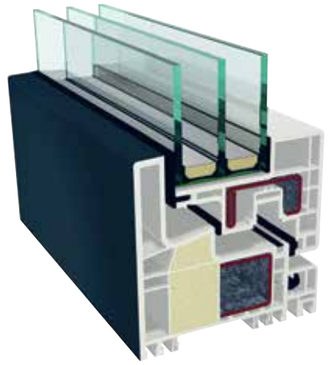

KUBUS

Karmdjup
100 mm
Tredubbel tätning
Siegenia beslag

PASSIVHUS

U-värde från
0.68
W(m²K)

100 mm

Måttet för allt:

- Ingen glaslist
- Monteringsdjup och synlig bredd är 100 mm både för karmen med båge och för mittposten
- Infälld interiörinfästning
- Rena linjer

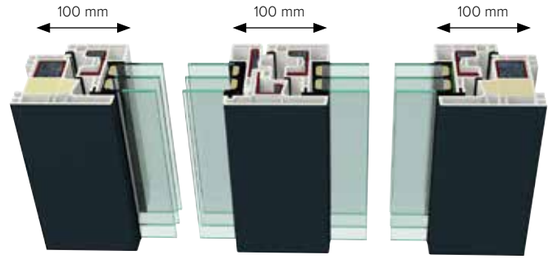

Obruten 100 mm synlig linje, även vid mittposter.

Maximal frihet i designen!

Det designorienterade fönstersystemet GEALAN-KUBUS öppnar upp nya designmöjligheter och ger arkitekten nya perspektiv. Oavsett om karmen är helt exponerad, halvt gömd eller nästan osynlig så gör GEALAN-KUBUS-profilerna garanterat ett intryck.

helt exponerad | halvt gömd | nästan osynlig

Unik kvalitet på ytfinishen tack vare den exklusiva ACRYLCOLOR-teknologin på utsidan.

GEALAN-KUBUS®

Ladda gärna ner Gealan KUBUS-appen till din surfplatta för att uppleva förstärkt verklighet.

100×100

Systemets mått är 100 mm både för karm med båge och för mittposten. Det ger mittposten och sidokarmen samma synliga bredd.

TEKNIK

Den innovativa limtekniken STV gör det möjligt att designa bågen med ”mindre sida” och säkerställer maximal stabilitet. Utmärkt isoleringsförmåga uppnås genom skumfyllda kammare i profilen.

FÄRG

Den unika ytfinishkvaliteten på GEALAN-KUBUS® uppnås genom den exklusiva akrylfärgteknologin på utsidan.

LESS IS MORE

Nya perspektiv med det designorienterade fönstersystemet GEALAN-KUBUS®. Oavsett om karmen är helt exponerad, halvt gömd eller nästan osynlig så skapar den proportioner som gör intryck.

DESIGN

Rena linjer, skarvfritt utseende, ingen glaslist, infälld interiörinfästning, lättputsade former...
Designvinsterna med GEALAN-KUBUS® är oändliga.

YTBEHANDLINGS-ALTERNATIV FÖR FÖNSTER OCH DÖRRAR PVC

Dekorfolie PVC

Dekorfolier PVC erbjuder utseendet av naturlig trästruktur eller målad yta utan att fördelarna med modern fönsterteknologi går förlorade. Fönster med dekorfolie ger alla goda egenskaper från moderna PVC-fönster och -dörrar i kombination med träets dekorativa utseende. Dekorfolier kan användas både på insidan och utsidan av fönstren och dörrarna. Vi erbjuder dekorfolie i över 40 olika färger.

Folie äkta trä

Folie äkta trä

Dekorfolie standard trä

Folien äkta trä är en vidareutvecklad folie som ger fönstret ett mer trälikt utseende. Folierna äkta trä är attraktivt präglade och blänker inte så mycket som dekorfolie standard trä. Dessa egenskaper ger PVC-fönstret det naturliga utseendet hos äkta trä. Folie äkta trä finns i sex standardfärger.

Acrylcolor

Med Acrylcolor är akrylfärglagret dubbelt så hårt som den vanliga vita ytan på PVC-fönster. Den är mycket motståndskraftig mot väder och mot repor. Den halvmatta, släta och icke-porösa Acrylcolorytan är okänslig för ansamling av damm och smuts. Acrylcolorlagret varken lossnar eller spricker. Acrylcolor PVC-fönster och -dörrar kräver nästan inget underhåll eller besvärlig ommålning och är extremt enkla att vårda. Acrylcolor finns bara tillgänglig för utsidan av fönster och dörrar. Acrylcolor erbjuds i 12 standardfärger.



TRÄ

SeiComs utbud av träprodukter består av fyra huvudgrupper: fönster, dörrar, skjutdörrar och vikdörrar som alla finns tillgängliga med karmarna SeiCom Classic (78 mm) och SeiCom Premium (92 mm). Våra träfönster och - dörrar är gjorda av tillverkat timmer: furu (fingerskarvad och laminerad), ek (laminerad) och meranti (laminerad). Tillverkat timmer förbättrar isoleringsförmågan och gör karmen starkare så att den bättre står emot vridning och böjning. Båda karmarna finns tillgängliga inklädda i aluminium som gör fönster och dörrar extra motståndskraftiga mot vädret. Alla beskrivna fönster och dörrar finns tillgängliga i många olika betser och färger. Karmens insida och utsida kan ha olika typ av beklädnad.

FÖNSTER

Europeiska

DÖRRAR

Altan

Balkong

SKJUT- OCH VIKDÖRRAR

Lyft/skjut (HST)

Tilt/skjut (PSK)

Vikdörrar

EUROPEISKA FÖNSTER TRÄ

SeiCom inåtgående tilt & turn-fönster levereras med mikroventilation som standard. Utbudet består av karmarna SeiCom Classic IV78 och SeiCom Premium IV92. Båda alternativen finns i brandklass EI 30 för fönster med en båge och för fasta fönster. Alla träfönster är försedda med en dropplist av målad aluminium på utsidan. Karmen SeiCom Classic IV78 kan kombineras med tre olika glasalternativ (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy) och SeiCom Premium IV92 med två olika glasalternativ (trippelglas och trippelglas Energy).

ENERGIEFFEKTIVT

Glas	Dubbelglas	Trippelglas	Trippelglas Energy
Gasfyllt med argon	Ja	Ja (2x)	Ja (2x)
Selektivglas	Ytterglas	Mellanglas	Inner- och ytterglas
Distanslist	Aluminium	Dubbel aluminium	Chromatec Ultra

SeiCom Classic (IV78)

Karmdjup	U-värde	U-värde	U-värde
78 mm	1.4 W(m²K)	0.98 W(m²K)	0.74 W(m²K)

Dubbel tätning
Furu / ek / meranti
Siegenia beslag

SeiCom Premium (IV92)

Karmdjup		U-värde	U-värde
92 mm	—	0.86 W(m²K)	0.73 W(m²K)

Dubbel tätning
Furu / ek / meranti
Siegenia beslag

SeiCom Classic FIRE (IV78)

Karmdjup	U-värde	U-värde	U-värde
78 mm	1.4 W(m²K)	0.98 W(m²K)	0.74 W(m²K)

Dubbel tätning
Furu / ek
Siegenia beslag
Brandklassning
EI30

SeiCom Premium FIRE (IV92)

Karmdjup		U-värde	U-värde
92 mm	—	0.86 W(m²K)	0.73 W(m²K)

Dubbel tätning
Furu / ek
Siegenia beslag
Brandklassning
EI30

U-värdesberäkningen utgår från sluten glaskassett format 1230x1480 mm

ALUMINIUMKLÄDDA TRÄFÖNSTER

SeiComs europeiska fönster kan också levereras med aluminiumbeklädnad på utsidan. Aluminiumbeklädnaden gör fönstret extra motståndskraftigt mot alla sorters väderförhållanden. Aluminiumbeklädnaden är lätt att rengöra och är mest okänslig för skador.

Glas	Dubbelglas	Trippelglas	Trippelglas Energy
Gasfyllt med argon	Ja	Ja (2x)	Ja (2x)
Selektivglas	Ytterglas	Mellanglas	Inner- och ytterglas
Distanslist	Aluminium	Dubbel aluminium	Chromatec Ultra

SeiCom Classic (IV78)

Karmdjup	U-värde	U-värde	U-värde
78 mm	1.4 W(m²K)	0.98 W(m²K)	0.74 W(m²K)

Dubbel tätning
Furu / ek / meranti
Siegenia beslag

SeiCom Premium (IV92)

Karmdjup		U-värde	U-värde
92 mm	—	0.86 W(m²K)	0.73 W(m²K)

Dubbel tätning
Furu / ek / meranti
Siegenia beslag

SeiCom Classic FIRE (IV78)

Karmdjup	U-värde	U-värde	U-värde
78 mm	1.4 W(m²K)	0.98 W(m²K)	0.74 W(m²K)

Dubbel tätning
Furu / ek
Siegenia beslag
Brandklassning
EI30

SeiCom Premium FIRE (IV92)

Karmdjup		U-värde	U-värde
92 mm	—	0.86 W(m²K)	0.73 W(m²K)

Dubbel tätning
Furu / ek
Siegenia beslag
Brandklassning
EI30

U-värdesberäkningen utgår från sluten glaskassett format 1230x1480 mm

TRÄ- OCH ALUMINIUMKLÄDDA DÖRRAR

Vårt utbud av trä- och aluminiumklädda dörrar innehåller många praktiska och funktionella tillval, såsom olika trösklar, handtag och lås.

BALKONGDÖRRAR

Profilsystem	Tröskel	Rullstolsvänlig	Öppning	Stormhasp	Cylinderlås
SeiCom Classic (IV78)	Träprofil	-	Inåt	Nej	-
SeiCom Premium (IV92)	Träprofil	-	Inåt	Nej	-
SeiCom Classic ALU (IV78)	Träprofil	-	Inåt	Nej	-
SeiCom Premium ALU (IV92)	Träprofil	-	Inåt	Nej	-

IPA / ASSA / ABLOY beslag

ALTANDÖRRAR

SeiCom Classic (IV78)	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval
SeiCom Premium (IV92)	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval
SeiCom Classic ALU (IV78)	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval
SeiCom Premium ALU (IV92)	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval

IPA / ASSA / ABLOY beslag

U-värde från 0.87 W(m²K)

SeiCom Classic (IV78)

Karmdjup
78 mm
Dubbel tätning
Furu / ek / meranti

U-värde från 0.8 W(m²K)

SeiCom Premium (IV92)

Karmdjup
92 mm
Dubbel tätning
Furu / ek / meranti

U-värde från 0.87 W(m²K)

SeiCom Classic ALU (IV78)

Karmdjup
78 mm
Dubbel tätning
Furu / ek / meranti

U-värde från 08 W(m²K)

SeiCom Premium ALU (IV92)

Karmdjup
92 mm
Dubbel tätning
Furu / ek / meranti

TILT/SKJUTDÖRRAR (PSK) OCH VIKDÖRRAR TRÄ

SeiComs sortiment av tilt/skjutdörrar och vikdörrar ger ett mångsidigt val av olika öppningskonfigurationer med oändliga användningsalternativ.

U-värde från
0.74
W(m²K)

SeiCom Classic (IV78)

Karmdjup
78 mm
Dubbel tätning
Furu / ek / meranti
Siegenia beslag

U-värde från
0.7
W(m²K)

SeiCom Premium (IV92)

Karmdjup
92 mm
Dubbel tätning
Furu / ek / meranti
Siegenia beslag

U-värde från
0.74
W(m²K)

SeiCom Classic ALU (IV78)

Karmdjup
78 mm
Dubbel tätning
Furu / ek / meranti
Siegenia beslag

U-värde från
0.7
W(m²K)

SeiCom Premium ALU (IV92)

Karmdjup
92 mm
Dubbel tätning
Furu / ek / meranti
Siegenia beslag

TILT/SKJUTDÖRRAR (PSK)

Tröskel	Öppning	Handtag och lås på utsidan
–	Tilt och skjut inåt	Tillval Ej tillgänglig (ALU)

ÖPPNINGSKONFIGURATIONER



A



C



G-A

VIKDÖRRAR

330 max 2 700 mm



431 max 3 600 mm



321 max 2 700 mm



770 max 6 300 mm



550 max 4 500 mm



651 max 5 400 mm



761 max 6 300 mm



541 max 4 500 mm



633 max 5 400 mm



743 max 6 300 mm



LYFT/SKJUTDÖRRAR (HST) TRÄ

SeiComs lyft/skjutdörrar ger mängder av ljus och stor frihet i designen. Dom är praktiska att använda och ger samtidigt utmärkt isolering.

SeiCom trä HST (IV78)

Karmdjup
184 mm
Dubbel tätning
Furu / ek / meranti
Siegenia beslag

U-värde från
0.74
W(m²K)

Tröskel	Rullstolsvänlig	Öppning	Handtag och lås på utsidan
Låg aluminium	Rullstolsvänlig	Parallell	Tillval

SeiCom trä ALU HST (IV78)

Karmdjup
216 mm
Dubbel tätning
Furu / ek / meranti
Siegenia beslag

U-värde från
0.74
W(m²K)

Tröskel	Rullstolsvänlig	Öppning	Handtag och lås på utsidan
Låg aluminium	Rullstolsvänlig	Parallell	Tillval

ÖPPNINGSKONFIGURATIONER



A



C



G-A

YTBEHANDLINGS-ALTERNATIV TRÄ

SeiCom är stolta över att kunna erbjuda handmålade träfönster och -dörrar. Fönstren och dörrarna doppbehandlas mot blånad och mögel. De slipas två gånger, före och efter det första färglagret. Det sista färglagret målas för hand och alla fogar fylls med speciell fyllning för att förhindra att fukt tränger in. För det sista färglagret erbjuder vi de klassiska färgerna från RAL-färgkartan och tiotals olika betser. Självfallet kan insidan och utsidan ha olika färg eller bets. Detta mångsidiga urval av ytbehandling ger flexibilitet även för de mest krävande inredningsprojekten.

RAL-färgkartan

Fönster och dörrar beklädda med aluminium kan beställas i alla färger från RAL-färgkartan.

Urval av bets

Vi erbjuder ett brett spektrum av betser för fönster och dörrar.

ALUMINIUM

SeiComs aluminiumsystem låter dig tillverka många olika typer av fönster, dörrar, innerväggar och fasader. De kan bero på användningsområdet och de speciella kraven på funktionalitet, estetik, isoleringsförmåga, inbrottsskydd, rökskydd och brandklass. Dessa inkluderar både system utan isolering och system med isolerade profiler.

FÖNSTER OCH DÖRRAR

- Europeiska
- Skandinaviska
- Vridfönster
- Altan
- Balkong
- Ytterdörr

SKJUT- OCH VIKDÖRRAR

- Lyft/skjut (HST)
- Vikdörrar

FASADER

- Fasadsystem

FÖNSTER OCH DÖRRAR ALUMINIUM

MB-86

Karmdjup
77 mm
Låg tröskel, rullstolsvänlig

U-värde från
0.72
W(m²K)

Fönstren och dörrarna i den nya produktserien MB-86 är utformade för att erbjuda utomordentlig isoleringsförmåga. De möter de växande kraven från lagstiftarna och marknaden för mer energisparande fönster och dörrar.

MB-104

Karmdjup
95 mm
Låg tröskel, rullstolsvänlig

U-värde från
0.53
W(m²K)

PASSIVHUS

MB-104 Passive är ett fönster- och dörrsystem med termisk barriär som ger den bästa isoleringsförmågan och motsvarar alla krav på byggmaterial för passivhus.

Paneldörrar

Karmdjup
77/95 mm
Låg tröskel, rullstolsvänlig

U-värde från
0.63
W(m²K)

PASSIVHUS

Vårt utbud inkluderar paneldörrar uppbyggda med MB-86-systemet. De har attraktivt utseende och är samtidigt teknologiskt avancerade. Tack vare deras utformning och det stora urvalet av färger för dörrpanelerna så kan de vara, inte bara en funktionell och långlivad entré till ditt hem, men också dess signum och utsmyckning.



MB-45

Karmdjup
45 mm

MB-45 är ett modernt aluminiumsystem avsett för att designa arkitektoniska element i exteriör och interiör som inte kräver isolering, till exempel olika typer av mellanväggar, fönster, manuella och automatiska skjutdörrar, svängdörrar, vestibuler, montrar, biljettkassor, vitriner och tredimensionella strukturer.

BRANDKLASSADE FÖNSTER OCH DÖRRAR ALUMINIUM

MB-86EI

Karmdjup
86 mm
Låg tröskel, rullstolsvänlig

U-värde från
0.86
W(m²K)

Brandklassning
EI 30

MB-86EI används för att tillverka brandklassade öppningsbara fönster i brandklass EI 30 enligt standard EN 13501- 2+A1. MB-86EI är baserat på MB-86-systemet och har utmärkta egenskaper vad gäller isolering, ljusdämpning, vattenavvisning och luftläckage. MB-86EI kombinerar fördelarna med ett klassiskt fönstersystem med egenskaperna hos en brandvägg. Konstruktionen möter alla krav i tillämpliga förordningar och standarder, särskilt vad gäller energibesparing och miljövänlighet, samtidigt som den ger ordentlig brandsäkerhet. Systemet är klassificerat som icke brandspridande.

MB-60E EI

Karmdjup
60 mm
Låg tröskel, rullstolsvänlig

Brandklassning
EI 15 och EI 30

MB-60E EI gör det möjligt att tillverka inner-och ytterdörrar, enkeldörrar och pardörrar med brandmotstånd. Det gör det också möjligt att tillverka specialfönster och mellanväggar med brandmotstånd. Produkter baserade på MB-60E EI är klassificerade EI 15 eller EI 30 enligt standard PN-EN 13501-2+A1:2010. Systemet är klassificerat som icke brandspridande.

MB-78EI

Karmdjup
78 mm
Låg tröskel, rullstolsvänlig

Brandklassning
EI 15 – EI 90

Brandväggssystemet MB-78EI är avsett för att tillverka interiöra eller exteriöra brandväggar med enkeldörrar eller pardörrar som har brandklassning EI 15, EI 30, EI 45 eller EI 60 enligt standard PN-EN 13501-2+A1:2010. I stor utsträckning kan det kombineras med ALUPROF S.A.'s standardsystem för fönster/dörr: MB-45, MB-60 och MB-70 (de har gemensamma sektioner, detaljer, beslag, ytbehandling o.s.v.).

SKJUT- OCH VIKDÖRRAR ALUMINIUM

MB-77HS
skjutdörrssystem

Karmdjup
174 mm
Låg tröskel, rullstolsvänlig

U-värde från
0.84
W(m²K)

MB-77HS lyft/skjutdörr är ett perfekt val för att förbinda inomhusutrymmen eller verandor med balkong, altan eller trädgård.

MB-86 VIK
vikdörrssystem

Karmdjup
86 mm
Låg tröskel, rullstolsvänlig

U-värde från
1.5
W(m²K)

Utvändiga vikdörrar ger sina användare större flexibilitet. Dom låter oss utnyttja väderförhållandena till vår fördel och raderar i princip gränsen mellan rummet och dess omgivningar. Med dess utmärkta tekniska egenskaper är MB-86 FOLD LINE en mycket bekväm lösning som möjliggör tillverkning av strukturer av stora dimensioner. Vikdörrar kan öppnas antingen utåt eller inåt och dörrbladen kan utformas fritt. Det är en modern produkt, utformad för att möta de höga kraven från användare, arkitekter och ägare.

FASADSYSTEM ALUMINIUM

Våra fasadsystem används till att tillverka glasfasad till byggnader som banker, hotell, myndigheter, kontorshus, bilförsäljare, gym mm. Dom används också för olika tredimensionella strukturer och takfönster som släpper in ljus i rummet och skapar en god atmosfär och trevnad för dess användare. De är ett utmärkt verktyg för att skapa samtida arkitektur och genomföra arkitekternas storslagna visioner. De mest efterfrågade av dessa produkter är systemen med stolpar och reglar.



MB-TT50

PASSIVHUS

U-värde alkaen (karm)
0.59
W(m²K)

Det nya, moderna MB-TT50 curtain wall-systemet ligger ett steg före inom funktionalitet och effektivitet jämfört med klassiska ramfasader. Det ger exceptionell isolering och väderbeständighet som uppnås genom specialavrinningen med 3 zoner och ventilation av glaspartierna. Den innovativa konstruktionen reducerar kraftigt tidsåtgången vid tillverkningen och uppförandet av den kompletta curtain wall-fasaden. Systemet fungerar som ett bassystem med inbrottsskyddade och brandklassade varianter.



MB-SR50N HI+

PASSIVHUS

U-värde alkaen (karm)
0.7
W(m²K)

Systemet gör det möjligt att konstruera fasader med smala synliga skarvlinjer och samtidigt säkerställa konstruktionens hållbarhet och hållfasthet. Det breda urvalet av profiler låter arkitekter och designers förverkliga även de mest spektakulära idéerna för strukturer av aluminium och glas. För att uppnå optimal isolering och ljuddämpning samt för att underlätta monteringen av en fasad med MB-SR50N HI+-systemet används ett PE-isolermaterial eftersom det har suverän isoleringsförmåga ((Uf) från 0,59 W/m2K) och dess form säkerställer korrekt skruvning när fasaden glasas.

MB-SR50N Efekt

U-värde alkaen (karm)
1.1
W(m²K)

MB-SR50N EFEKT är ett fasadsystem som ger ett enhetligt intryck av en jämn glasvägg som delas av vertikala och horisontella linjer som är 2 cm, tack vare användningen av ett speciellt system för att fästa panelerna på stolpar och reglar. Avstånden mellan glaspanelerna på fasaden fylls med en speciell tätningsmassa av silikon för att säkerställa att konstruktionen blir tät och förbättra dess isolerande egenskaper.

GLAS

Glaset är viktigt för fönster och dörrsystemen. Oavsett om det är produktens pris som helhet eller husets isoleringsförmåga som avgör, att välja rätt glas kan göra stor skillnad. I vårt utbud har vi tre typer av glas som standard (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy). Andra typer av glas kan erbjudas på förfrågan. Alla våra glasalternativ finns tillgängliga med olika behandling för mindre insyn, som dekoration eller som härdat eller säkerhetsglas.

SeiCom glasalternativ

SeiCom standard dubbelglas består av två 4 mm glasrutor med argon i utrymmet mellan dem. Den yttre glasrutan är selektivglas. Glasets U-värde är 1,1 W(m2K).

SeiCom standard trippelglas består av tre 4 mm glasrutor med argon i utrymmena mellan dem. Glasrutan i mitten är selektivglas. Glasets U-värde är 0,6 W(m2K).

SeiCom standard trippelglas Energy består av tre 4 mm glasrutor med argon i utrymmena mellan dem. Den inre och den yttre glasrutan är selektivglas. Glaskassetten har distanslist **Chromatec Ultra** för bättre isolering och fuktspärr. Glasets U-värde är 0,5 W(m2K).

Härdat eller tempererat glas

Härdat eller tempererat glas är en typ av säkerhetsglas där glaset har behandlats termiskt eller kemiskt för att bli starkare.
Den behandlingen innebär också att glaset när det spricker gör det i små korniga bitar utan vassa kanter. Detta minskar risken för skador.

Laminerat glas

Laminerat glas, även kallat säkerhetsglas består av två eller flera glasskivor som limmats samman med ett eller fler lager av polyvinylbutyral (PVB)-folie. Om det spricker tenderar glaset att stanna i karmen.

Dekorativt insynsskyddande glas

Den ena sidan av det dekorativa glaset är präglat för att göra det ogenomskinligt. Sådant glas används huvudsakligen för att minska insyn eller bara som designelement. I vårt sortiment erbjuder vi fyra sorts insynsskyddande glas (Raaka, Crepi, Kura och Satin).

TILLVAL

Ventilationsventiler

Ventilationsventiler är estetiska, kompakta och ger effektiv ventilation. Dom hjälper till att skapa ett hälsosamt inomhusklimat och spara energi. SeiCom erbjuder två olika ventilsystem (karmventil, spaltventil) som passar PVC, trä och aluminiumfönster.

Fönster- och dörrhandtag

SeiCom har ett stort urval av standard och låsbara handtag i aluminium eller rostfritt stål, i olika färger.

Dekorativa spröjs

Vi har ett stort urval olika designer av dekorativt spröjs till våra fönster och dörrar och de kan sättas utanpå glasrutan eller mellan glasrutorna.s



Insektsnät till fönster

SeiCom erbjuder insektsnät för inåtgående europeiska fönster. Insektsnätens ramar är tillverkade av en hållbar aluminiumprofil och nätet är nästan osynligt så att det inte stör fönstrets eller husets utseende.

MÅTTBESTÄLLDA FÖNSTER OCH DÖRRAR

Vi på SeiCom är öppna för alla förfrågningar om olika sorters måttbeställda fönster, altandörrar, dörrar och balkongdörrar i olika design. Oavsett om det är avancerad form, storlek eller funktion så välkomnar vårt team av erfarna specialister alltid nya utmaningar. Vi samarbetar tätt med våra leverantörer av profiler och beslag för att hitta lösningen även till de mest krävande projekten.

Du är välkommen att besöka oss i vår fabrik för att uppleva vår kvalitet och professionella affärsmässighet.

SeiCom OÜ
Karjamõisa tee 3, Äksi
60543 Tartu län
ESTLAND

tel +372 523 7408
sales@seicom.ee
www.seicom.ee

Copyright 2019 SeiCom OÜ. Alla rättigheter förbehållna.

www.seicom.ee