

# TRÄ

SeiComs utbud av träprodukter består av fyra huvudgrupper: fönster, dörrar, skjutdörrar och vikdörrar som alla finns tillgängliga med karmarna SeiCom Classic (78 mm) och SeiCom Premium (92 mm). Våra träfönster och - dörrar är gjorda av tillverkat timmer: furu (fingerskarvad och laminerad), ek (laminerad) och meranti (laminerad). Tillverkat timmer förbättrar isoleringsförmågan och gör karmen starkare så att den bättre står emot vridning och böjning. Båda karmarna finns tillgängliga inklädda i aluminium som gör fönster och dörrar extra motståndskraftiga mot vädret. Alla beskrivna fönster och dörrar finns tillgängliga i många olika betser och färger. Karmens insida och utsida kan ha olika typ av beklädnad.

## FÖNSTER

Europeiska



## DÖRRAR

Altan



Balkong



## SKJUT- OCH VIKDÖRRAR

Lyft/skjut (HST)



Tilt/skjut (PSK)



Vikdörrar





# EUROPEISKA FÖNSTER TRÄ

SeiCom inåtgående tilt & turn-fönster levereras med mikroventilation som standard. Utbudet består av karmarna SeiCom Classic IV78 och SeiCom Premium IV92. Båda alternativen finns i brandklass EI 30 för fönster med en båge och för fasta fönster. Alla träfönster är försedda med en dropplist av målad aluminium på utsidan. Karmen SeiCom Classic IV78 kan kombineras med tre olika glasalternativ (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy) och SeiCom Premium IV92 med två olika glasalternativ (trippelglas och trippelglas Energy).



Glas	Dubbelglas	Trippelglas	Trippelglas Energy
Gasfyllt med argon	Ja	Ja (2x)	Ja (2x)
Selektivglas	Ytterglas	Mellanglas	Inner- och ytterglas
Distanslist	Aluminium	Dubbel aluminium	Chromatec Ultra



## SeiCom Classic (IV78)

Karmdjup	U-värde	U-värde	U-värde
78 mm	1.4	0.98	0.74
	W(m <sup>2</sup> K)	W(m <sup>2</sup> K)	W(m <sup>2</sup> K)

Dubbel tätning  
Furu / ek / meranti  
Siegenia beslag



## SeiCom Premium (IV92)

Karmdjup	U-värde	U-värde	U-värde
92 mm	—	0.86	0.73
		W(m <sup>2</sup> K)	W(m <sup>2</sup> K)

Dubbel tätning  
Furu / ek / meranti  
Siegenia beslag



## SeiCom Classic FIRE (IV78)

Karmdjup	U-värde	U-värde	U-värde
78 mm	1.4	0.98	0.74
	W(m <sup>2</sup> K)	W(m <sup>2</sup> K)	W(m <sup>2</sup> K)

Dubbel tätning  
Furu / ek  
Siegenia beslag  
Brandklassning  
EI30



## SeiCom Premium FIRE (IV92)

Karmdjup	U-värde	U-värde	U-värde
92 mm	—	0.86	0.73
		W(m <sup>2</sup> K)	W(m <sup>2</sup> K)

Dubbel tätning  
Furu / ek  
Siegenia beslag  
Brandklassning  
EI30



U-värdesberäkningen utgår från sluten glaskasset format 1230x1480 mm

# ALUMINIUMKLÄDDA TRÄFÖNSTER

SeiComs europeiska fönster kan också levereras med aluminiumbeklädnad på utsidan. Aluminiumbeklädnaden gör fönstret extra motståndskraftigt mot alla sorters väderförhållanden. Aluminiumbeklädnaden är lätt att rengöra och är mest okänslig för skador.



Glas	Dubbelglas	Trippelglas	Trippelglas Energy
Gasfyllt med argon	Ja	Ja (2x)	Ja (2x)
Selektivglas	Ytterglas	Mellanglas	Inner- och ytterglas
Distanslist	Aluminium	Dubbel aluminium	Chromatec Ultra



## SeiCom Classic (IV78)

Karmdjup	U-värde	U-värde	U-värde
78 mm	1.4	0.98	0.74
	W(m <sup>2</sup> K)	W(m <sup>2</sup> K)	W(m <sup>2</sup> K)

Dubbel tätning  
Furu / ek / meranti  
Siegenia beslag



## SeiCom Premium (IV92)

Karmdjup	U-värde	U-värde	U-värde
92 mm	—	0.86	0.73
		W(m <sup>2</sup> K)	W(m <sup>2</sup> K)

Dubbel tätning  
Furu / ek / meranti  
Siegenia beslag



## SeiCom Classic FIRE (IV78)

Karmdjup	U-värde	U-värde	U-värde
78 mm	1.4	0.98	0.74
	W(m <sup>2</sup> K)	W(m <sup>2</sup> K)	W(m <sup>2</sup> K)

Dubbel tätning  
Furu / ek  
Siegenia beslag  
Brandklassning  
EI30



## SeiCom Premium FIRE (IV92)

Karmdjup	U-värde	U-värde	U-värde
92 mm	—	0.86	0.73
		W(m <sup>2</sup> K)	W(m <sup>2</sup> K)

Dubbel tätning  
Furu / ek  
Siegenia beslag  
Brandklassning  
EI30



U-värdesberäkningen utgår från sluten glaskassett format 1230x1480 mm

# TRÄ- OCH ALUMINIUMKLÄDDA DÖRRAR

Vårt utbud av trä- och aluminiumklädda dörrar innehåller många praktiska och funktionella tillval, såsom olika trösklar, handtag och lås.



U-värde från  
**0.87**  
W(m<sup>2</sup>K)

SeiCom  
Classic (IV78)

Karmdjup  
78 mm  
Dubbel tätning  
Furu / ek / meranti



U-värde från  
**0.8**  
W(m<sup>2</sup>K)

SeiCom  
Premium (IV92)

Karmdjup  
92 mm  
Dubbel tätning  
Furu / ek / meranti



U-värde från  
**0.87**  
W(m<sup>2</sup>K)

SeiCom  
Classic ALU (IV78)

Karmdjup  
78 mm  
Dubbel tätning  
Furu / ek / meranti



U-värde från  
**0.8**  
W(m<sup>2</sup>K)

SeiCom  
Premium ALU (IV92)

Karmdjup  
92 mm  
Dubbel tätning  
Furu / ek / meranti

## BALKONGDÖRRAR



Profilsystem	Tröskel	Rullstolsvänlig	Öppning	Stormhasp	Cylinderlås
SeiCom Classic (IV78)	Träprofil	-	Inåt	Nej	-
SeiCom Premium (IV92)	Träprofil	-	Inåt	Nej	-
SeiCom Classic ALU (IV78)	Träprofil	-	Inåt	Nej	-
SeiCom Premium ALU (IV92)	Träprofil	-	Inåt	Nej	-

IPA / ASSA / ABLOY beslag

## ALTANDÖRRAR



SeiCom Classic (IV78)	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval
SeiCom Premium (IV92)	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval
SeiCom Classic ALU (IV78)	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval
SeiCom Premium ALU (IV92)	Låg aluminium	Ja	Inåt eller utåt	Ja	Tillval

IPA / ASSA / ABLOY beslag



# TILT/SKJUTDÖRRAR (PSK) OCH VIKDÖRRAR TRÄ

SeiComs sortiment av tilt/skjutdörrar och vikdörrar ger ett mångsidigt val av olika öppningskonfigurationer med oändliga användningsalternativ.



U-värde från  
**0.74**  
W(m<sup>2</sup>K)

SeiCom  
Classic (IV78)

Karmdjup  
**78 mm**  
Dubbel tätning  
Furu / ek / meranti  
Siegenia beslag



U-värde från  
**0.7**  
W(m<sup>2</sup>K)

SeiCom  
Premium (IV92)


Karmdjup  
**92 mm**  
Dubbel tätning  
Furu / ek / meranti  
Siegenia beslag



U-värde från  
**0.74**  
W(m<sup>2</sup>K)

SeiCom  
Classic ALU (IV78)

Karmdjup  
**78 mm**  
Dubbel tätning  
Furu / ek / meranti  
Siegenia beslag



U-värde från  
**0.7**  
W(m<sup>2</sup>K)

SeiCom  
Premium ALU (IV92)


Karmdjup  
**92 mm**  
Dubbel tätning  
Furu / ek / meranti  
Siegenia beslag

## TILT/SKJUTDÖRRAR (PSK)


Tröskel	Öppning	Handtag och lås på utsidan
–	Tilt och skjut inåt	Tillval Ej tillgänglig (ALU)




### ÖPPNINGSKONFIGURATIONER



A

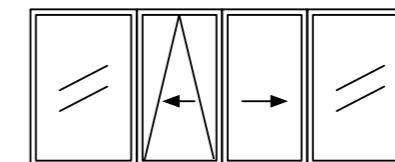

C

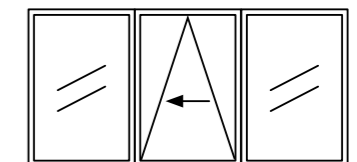

G-A


## VIKDÖRRAR




330 max 2 700 mm




431 max 3 600 mm




321 max 2 700 mm




770 max 6 300 mm




550 max 4 500 mm




651 max 5 400 mm




761 max 6 300 mm




541 max 4 500 mm



633 max 5 400 mm



743 max 6 300 mm





# LYFT/SKJUTDÖRRAR (HST) TRÄ

SeiComs lyft/skjutdörrar ger mängder av ljus och stor frihet i designen. Dom är praktiska att använda och ger samtidigt utmärkt isolering.




## SeiCom trä HST (IV78)

Karmdjup  
**184 mm**  
Dubbel tätning  
Furu / ek / meranti  
Siegenia beslag

U-värde från  
**0.74**  
W(m<sup>2</sup>K)

Tröskel	Rullstolsvänlig	Öppning	Handtag och lås på utsidan
Låg aluminium	Rullstolsvänlig	Parallell	Tillval

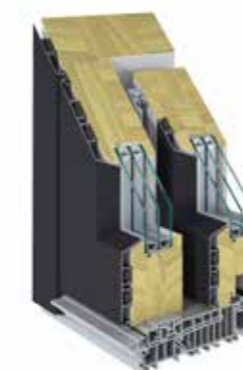

## SeiCom trä ALU HST (IV78)


Karmdjup  
**216 mm**  
Dubbel tätning  
Furu / ek / meranti  
Siegenia beslag

U-värde från  
**0.74**  
W(m<sup>2</sup>K)


Tröskel	Rullstolsvänlig	Öppning	Handtag och lås på utsidan
Låg aluminium	Rullstolsvänlig	Parallell	Tillval




### ÖPPNINGSKONFIGURATIONER



A

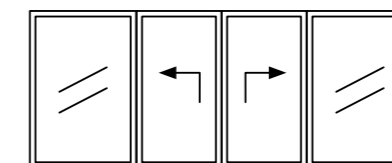

C



G-A

# YTBEHANDLINGSSALTERNATIV TRÄ

SeiCom är stolta över att kunna erbjuda handmålade träfönster och -dörrar. Fönstren och dörrarna doppbehandlas mot blånad och mögel. De slipas två gånger, före och efter det första färglagret. Det sista färglagret målas för hand och alla fogar fylls med speciell fyllning för att förhindra att fukt tränger in. För det sista färglagret erbjuder vi de klassiska färgerna från RAL-färgkartan och tiotals olika betser. Självfallet kan insidan och utsidan ha olika färg eller betser. Detta mångsidiga urval av ytbehandling ger flexibilitet även för de mest krävande inredningsprojekten.

## RAL-färgkartan

Fönster och dörrar beklädda med aluminium kan beställas i alla färger från RAL-färgkartan.



## Urval av betser

Vi erbjuder ett brett spektrum av betser för fönster och dörrar.

