

ALUMINIUM

SeiComs aluminiumsystem låter dig tillverka många olika typer av fönster, dörrar, innerväggar och fasader. De kan bero på användningsområdet och de speciella kraven på funktionalitet, estetik, isoleringsförmåga, inbrottsskydd, rökskydd och brandklass. Dessa inkluderar både system utan isolering och system med isolerade profiler.

FÖNSTER OCH DÖRRAR

Europeiska



Skandinaviska



Vridfönster



Altan



Balkong



Ytterdörr



SKJUT- OCH VIKDÖRRAR

Lyft/skjut (HST)



Vikdörrar



FASADER

Fasadsystem



FÖNSTER OCH DÖRRAR ALUMINIUM




MB-86

Karmdjup
77 mm
Låg tröskel,
rullstolsvänlig

U-värde från
0.72
W(m²K)

Fönstren och dörrarna i den nya produktserien MB-86 är utformade för att erbjuda utomordentlig isoleringsförmåga. De möter de växande kraven från lagstiftarna och marknaden för mer energisparande fönster och dörrar.

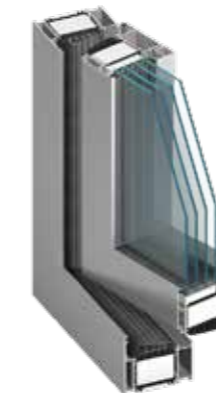

MB-104

Karmdjup
95 mm
Låg tröskel,
rullstolsvänlig

U-värde från
0.53
W(m²K)

MB-104 Passive är ett fönster- och dörrsystem med termisk barriär som ger den bästa isoleringsförmågan och motsvarar alla krav på byggmaterial för passivhus.

PASSIVHUS



Paneldörrar

Karmdjup
77/95 mm
Låg tröskel,
rullstolsvänlig

U-värde från
0.63
W(m²K)

Vårt utbud inkluderar paneldörrar uppbyggda med MB-86-systemet. De har attraktivt utseende och är samtidigt teknologiskt avancerade. Tack vare deras utformning och det stora urvalet av färger för dörrpanelerna så kan de vara, inte bara en funktionell och långlivad entré till ditt hem, men också dess signum och utsmyckning.

PASSIVHUS



MB-45

Karmdjup
45 mm

MB-45 är ett modernt aluminiumsystem avsett för att designa arkitektoniska element i exteriör och interiör som inte kräver isolering, till exempel olika typer av mellanväggar, fönster, manuella och automatiska skjutdörrar, svängdörrar, vestibuler, montrar, biljettkassor, vitriner och tredimensionella strukturer.

BRANDKLASSADE FÖNSTER OCH DÖRRAR ALUMINIUM



MB-86EI

Karmdjup
86 mm
Låg tröskel,
rullstolsvänlig
Brandklassning
EI 30

U-värde från
0.86
W(m²K)


MB-86EI används för att tillverka brandklassade öppningsbara fönster i brandklass EI 30 enligt standard EN 13501-2+A1. MB-86EI är baserat på MB-86-systemet och har utmärkta egenskaper vad gäller isolering, ljuddämpning, vattenavvisning och luftläckage. MB-86EI kombinerar fördelarna med ett klassiskt fönstersystem med egenskaperna hos en brandvägg. Konstruktionen möter alla krav i tillämpliga förordningar och standarder, särskilt vad gäller energibesparing och miljövänlighet, samtidigt som den ger ordentlig brandsäkerhet. Systemet är klassificerat som icke brandspridande.



MB-60E EI

Karmdjup
60 mm
Låg tröskel,
rullstolsvänlig
Brandklassning
EI 15 och EI 30

MB-60E EI gör det möjligt att tillverka inner- och ytterdörrar, enkeldörrar och pardörrar med brandmotstånd. Det gör det också möjligt att tillverka specialfönster och mellanväggar med brandmotstånd. Produkter baserade på MB-60E EI är klassificerade EI 15 eller EI 30 enligt standard PN-EN 13501-2+A1:2010. Systemet är klassificerat som icke brandspridande.

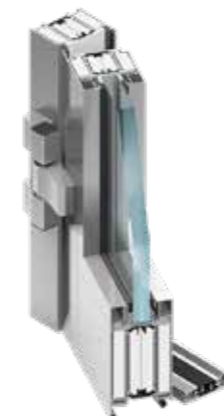

MB-78EI

Karmdjup
78 mm
Låg tröskel,
rullstolsvänlig
Brandklassning
EI 15 – EI 90

Brandväggssystemet MB-78EI är avsett för att tillverka interiöra eller exteriöra brandväggar med enkeldörrar eller pardörrar som har brandklassning EI 15, EI 30, EI 45 eller EI 60 enligt standard PN-EN 13501-2+A1:2010. I stor utsträckning kan det kombineras med ALUPROF S.A.'s standardssystem för fönster/dörr: MB-45, MB-60 och MB-70 (de har gemensamma sektioner, detaljer, beslag, ytbehandling o.s.v.).



SKJUT- OCH VIKDÖRRAR ALUMINIUM



MB-77HS skjutdörrssystem

Karmdjup
174 mm
Låg tröskel,
rullstolsvänlig

U-värde från
0.84
W(m²K)

MB-77HS lyft/skjutdörr är ett perfekt val för att förbinda inomhusutrymmen eller verandor med balkong, altan eller trädgård.



MB-86 VIK vikdörrssystem


Karmdjup
86 mm
Låg tröskel,
rullstolsvänlig

U-värde från
1.5
W(m²K)

Utvändiga vikdörrar ger sina användare större flexibilitet. Dom låter oss utnyttja väderförhållandena till vår fördel och raderar i princip gränsen mellan rummet och dess omgivning. Med dess utmärkta tekniska egenskaper är MB-86 FOLD LINE en mycket bekväm lösning som möjliggör tillverkning av strukturer av stora dimensioner. Vikdörrar kan öppnas antingen utåt eller inåt och dörrbladen kan utformas fritt. Det är en modern produkt, utformad för att möta de höga kraven från användare, arkitekter och ägare.

FASADSYSTEM ALUMINIUM

Våra fasadssystem används till att tillverka glasfasad till byggnader som banker, hotell, myndigheter, kontorshus, bilförsäljare, gym mm. Dom används också för olika tredimensionella strukturer och takfönster som släpper in ljus i rummet och skapar en god atmosfär och trevnad för dess användare. De är ett utmärkt verktyg för att skapa samtida arkitektur och genomföra arkitekternas storslagna visioner. De mest efterfrågade av dessa produkter är systemen med stolpar och reglar.

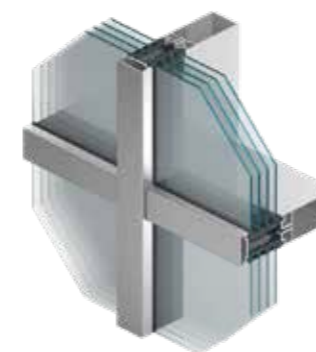


MB-TT50

PASSIVHUS

U-värde
alkaen (karm)
0.59
W(m²K)

Det nya, moderna MB-TT50 curtain wall-systemet ligger ett steg före inom funktionalitet och effektivitet jämfört med klassiska ramfasader. Det ger exceptionell isolering och väderbeständighet som uppnås genom specialavrinningen med 3 zoner och ventilation av glaspartierna. Den innovativa konstruktionen reducerar kraftigt tidsåtgången vid tillverkningen och uppförandet av den kompletta curtain wall-fasaden. Systemet fungerar som ett bassystem med inbrottskyddade och brandklassade varianter.

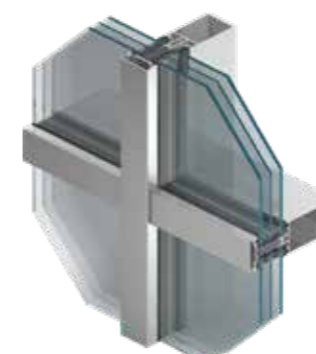


MB-SR50N HI+

PASSIVHUS

U-värde
alkaen (karm)
0.7
W(m²K)

Systemet gör det möjligt att konstruera fasader med smala synliga skarvlinjer och samtidigt säkerställa konstruktionens hållbarhet och hållfasthet. Det breda urvalet av profiler låter arkitekter och designers förverkliga även de mest spektakulära idéerna för strukturer av aluminium och glas. För att uppnå optimal isolering och ljuddämpning samt för att underlätta monteringen av en fasad med MB-SR50N HI+-systemet används ett PE-isolermaterial eftersom det har suverän isoleringsförmåga ((Uf) från 0,59 W/m²K) och dess form säkerställer korrekt skruvning när fasaden glansas.

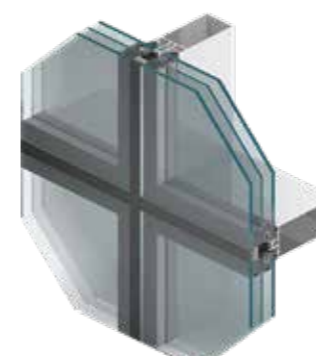

MB-SR50N Efekt

U-värde
alkaen (karm)
1.1
W(m²K)

MB-SR50N EFEKT är ett fasadssystem som ger ett enhetligt intryck av en jämn glasvägg som delas av vertikala och horisontella linjer som är 2 cm, tack vare användningen av ett speciellt system för att fästa panelerna på stolpar och reglar. Avstånden mellan glaspanelerna på fasaden fylls med en speciell tätningsmassa av silikon för att säkerställa att konstruktionen blir tät och förbättra dess isolerande egenskaper.

GLAS

Glaset är viktigt för fönster och dörrsystemen. Oavsett om det är produktens pris som helhet eller husets isoleringsförmåga som avgör, att välja rätt glas kan göra stor skillnad. I vårt utbud har vi tre typer av glas som standard (dubbelglas, trippelglas och trippelglas Energy). Andra typer av glas kan erbjudas på förfrågan. Alla våra glasalternativ finns tillgängliga med olika behandling för mindre insyn, som dekoration eller som härdat eller säkerhetsglas.

SeiCom glasalternativ



SeiCom standard dubbelglas består av två 4 mm glasrutor med argon i utrymmet mellan dem. Den yttre glasrutan är selektivglas. Glasets U-värde är 1,1 W(m²K).



SeiCom standard trippelglas består av tre 4 mm glasrutor med argon i utrymmena mellan dem. Glasrutan i mitten är selektivglas. Glasets U-värde är 0,6 W(m²K).



SeiCom standard trippelglas Energy består av tre 4 mm glasrutor med argon i utrymmena mellan dem. Den inre och den yttre glasrutan är selektivglas. Glaskassetten har distanslist **Chromatec Ultra** för bättre isolering och fuktspärr. Glasets U-värde är 0,5 W(m²K).



Härdat eller tempererat glas

Härdat eller tempererat glas är en typ av säkerhetsglas där glaset har behandlats termiskt eller kemiskt för att bli starkare. Den behandlingen innebär också att glaset när det spricker gör det i små korniga bitar utan vassa kanter. Detta minskar risken för skador.




Laminerat glas

Laminerat glas, även kallat säkerhetsglas består av två eller flera glasskivor som limmats samman med ett eller fler lager av polyvinylbutyral (PVB)-folie. Om det spricker tenderar glaset att stanna i karmen.



Dekorativt insynsskyddande glas

Den ena sidan av det dekorativa glaset är präglat för att göra det ogenomskinligt. Sådant glas används huvudsakligen för att minska insyn eller bara som designelement. I vårt sortiment erbjuder vi fyra sorts insynsskyddande glas (Raaka, Crepi, Kura och Satin).

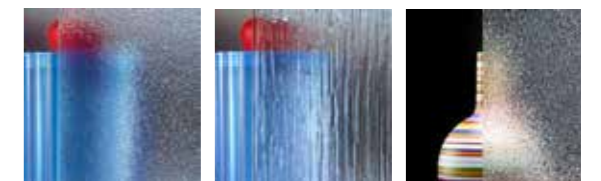



Ventilationsventiler

Ventilationsventiler är estetiska, kompakta och ger effektiv ventilation. Dom hjälper till att skapa ett hälsosamt inomhusklimat och spara energi. SeiCom erbjuder två olika ventilsystem (karmventil, spaltventil) som passar PVC, trä och aluminiumfönster.




Fönster- och dörrhandtag

SeiCom har ett stort urval av standard och låsbara handtag i aluminium eller rostfritt stål, i olika färger.



Dekorativa spröjs

Vi har ett stort urval olika designers av dekorativt spröjs till våra fönster och dörrar och de kan sättas utanpå glasrutan eller mellan glasrutorna.

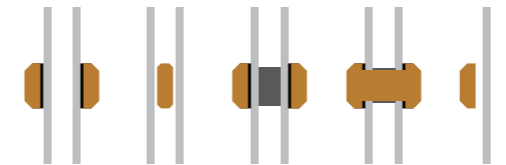

Insektsnät till fönster

SeiCom erbjuder insektsnät för inåtgående europeiska fönster. Insektsnätens ramar är tillverkade av en hållbar aluminiumprofil och nätet är nästan osynligt så att det inte stör fönstrets eller husets utseende.

